




...avec énergie renouvelable...

A photograph of a woman smiling and washing her hair in a shower, with water spraying over her. The image is framed by blue geometric shapes.

CATALOGUE DE **PRODUITS**



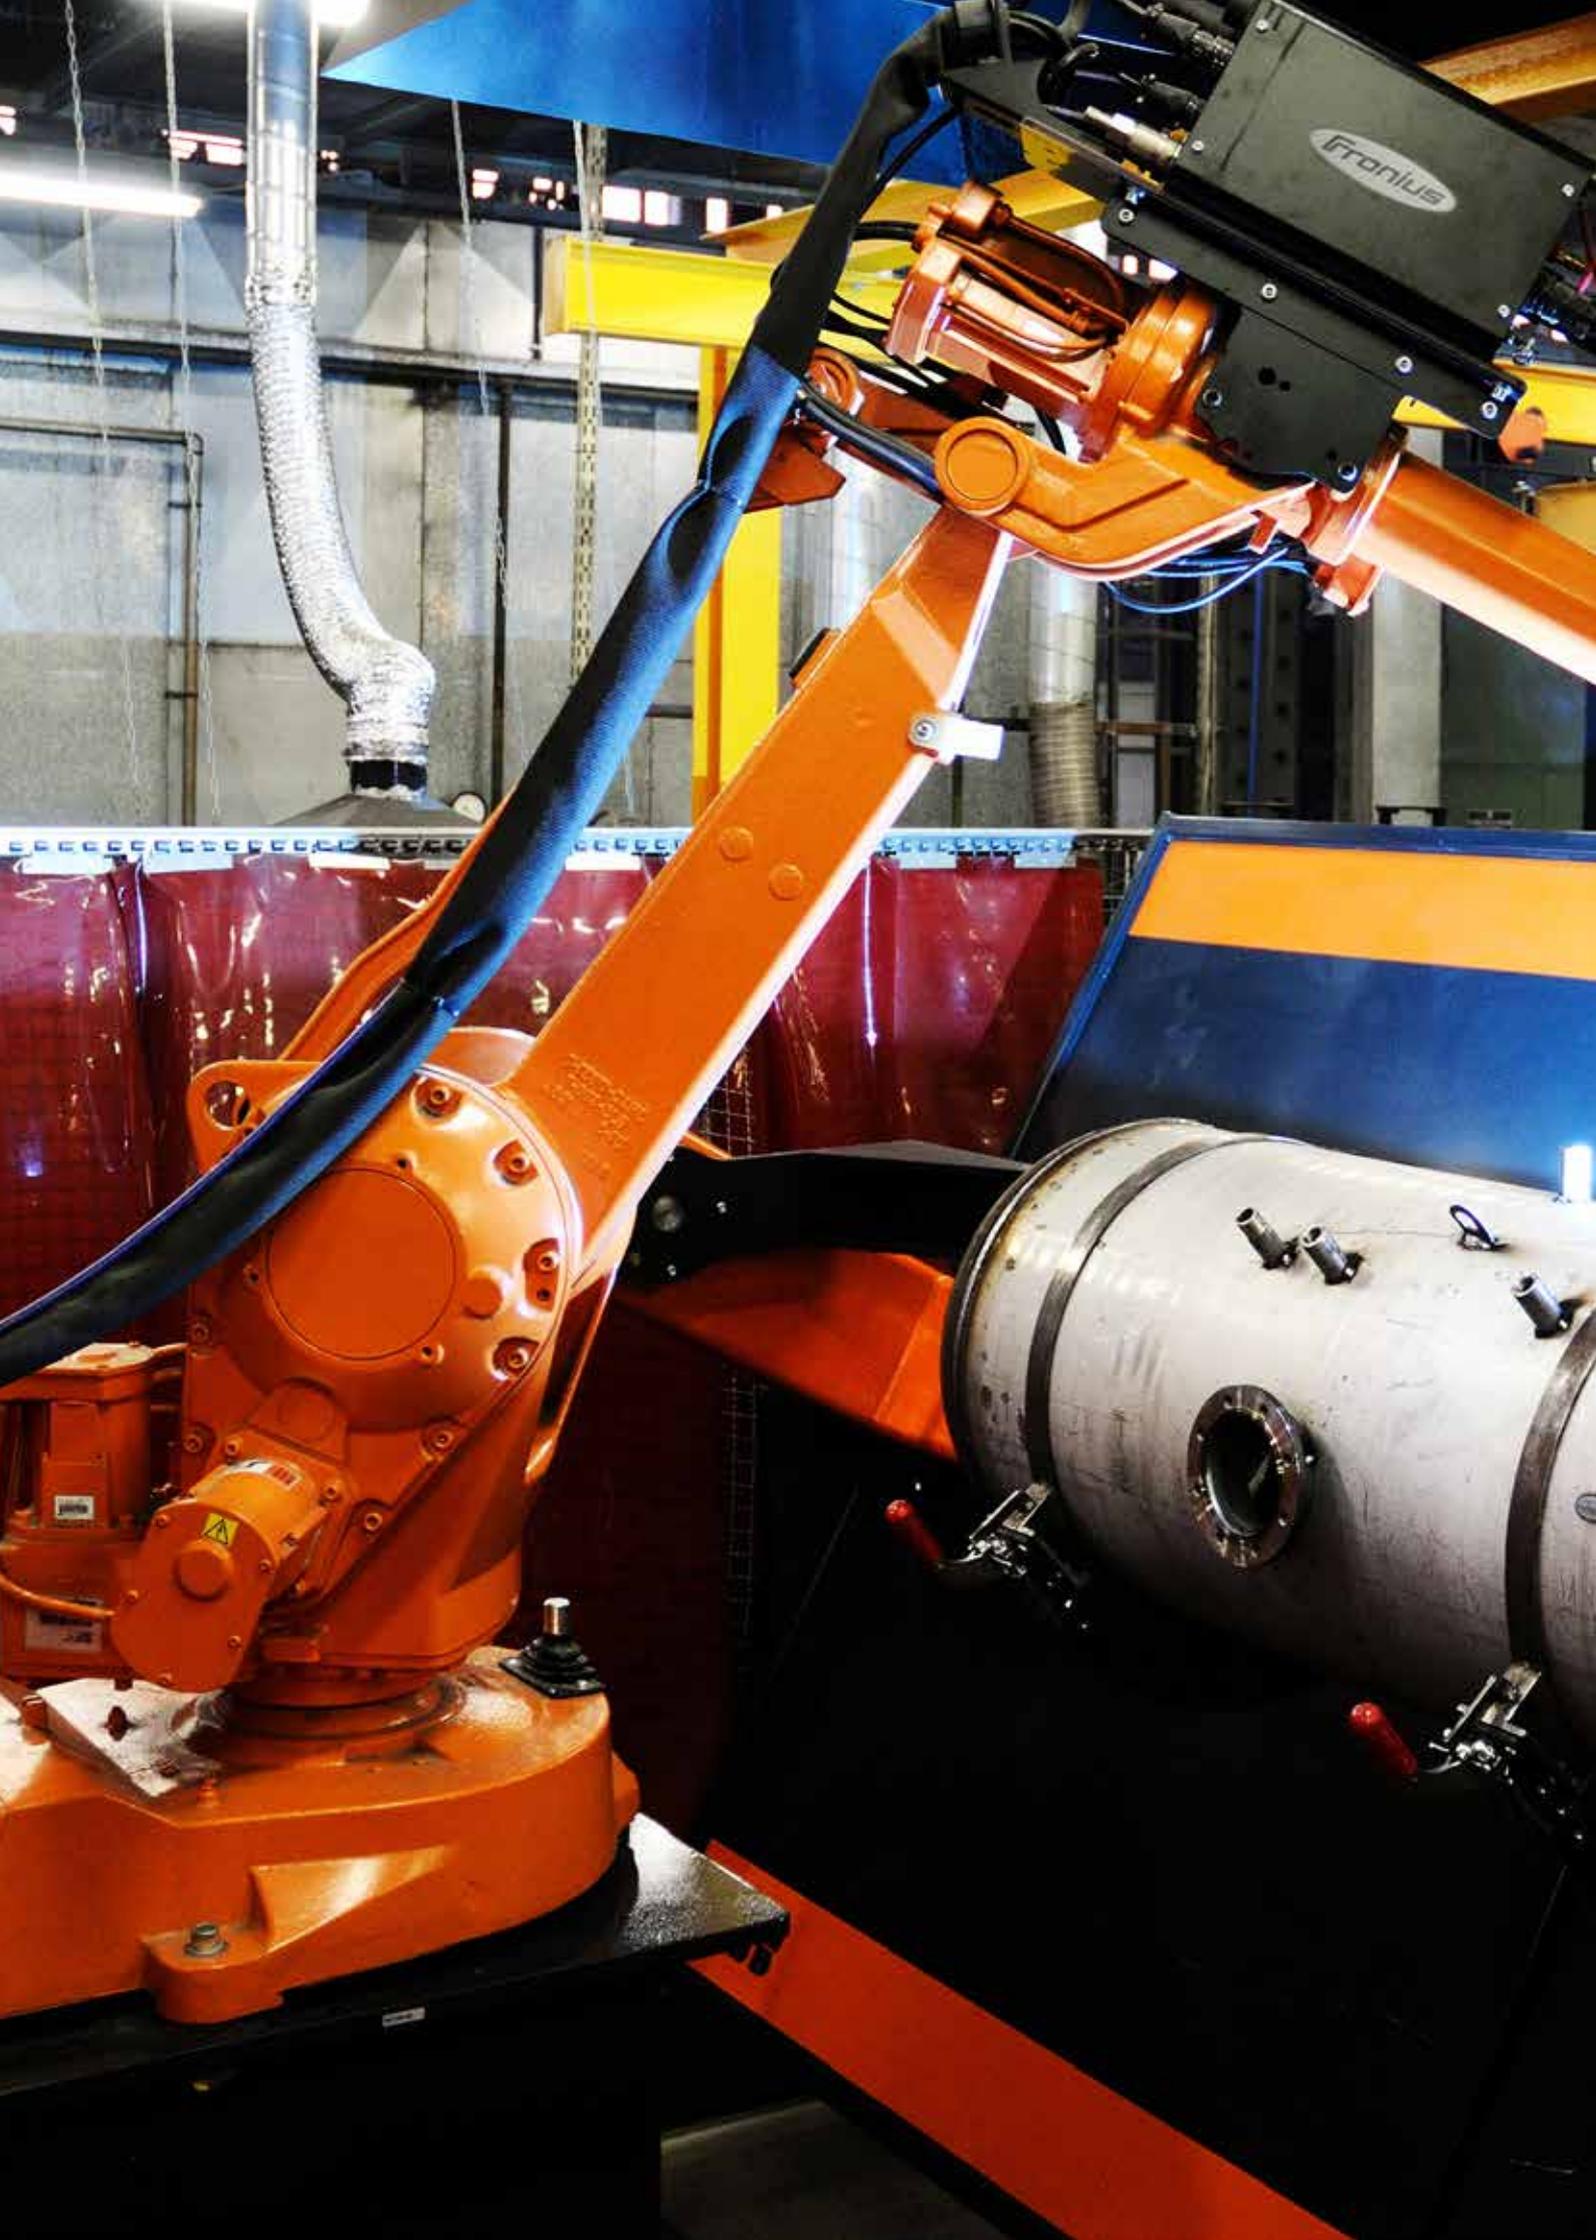

fronius




hajdu




Nous devons garder à l'esprit et transmettre à la postérité l'héritage de notre Groupe, avec ses 70 années d'histoire: l'atmosphère de respect mutuel ainsi que l'opinion favorable dont nos sociétés bénéficient de la part de notre entourage, de nos partenaires.

Entreprise située en milieu rural, dotée d'une attitude conservatrice, fiable, garante de la sécurité, le groupe HAJDU est considéré comme un acteur fiable des activités commerciales – non seulement en Hongrie, mais aussi à l'étranger – principalement grâce à nos produits fiables, de qualité.

Tout cela a assuré et peut continuer d'assurer l'emploi de nos quelque 800 employés et, partant, la survie de leurs familles à un niveau de plus en plus élevé.

Sur cette base solide de nos traditions, nous souhaitons continuer de faire honneur à la renommée et la reconnaissance de nos entreprises.

Lajos Novotni
Président du Groupe HAJDU

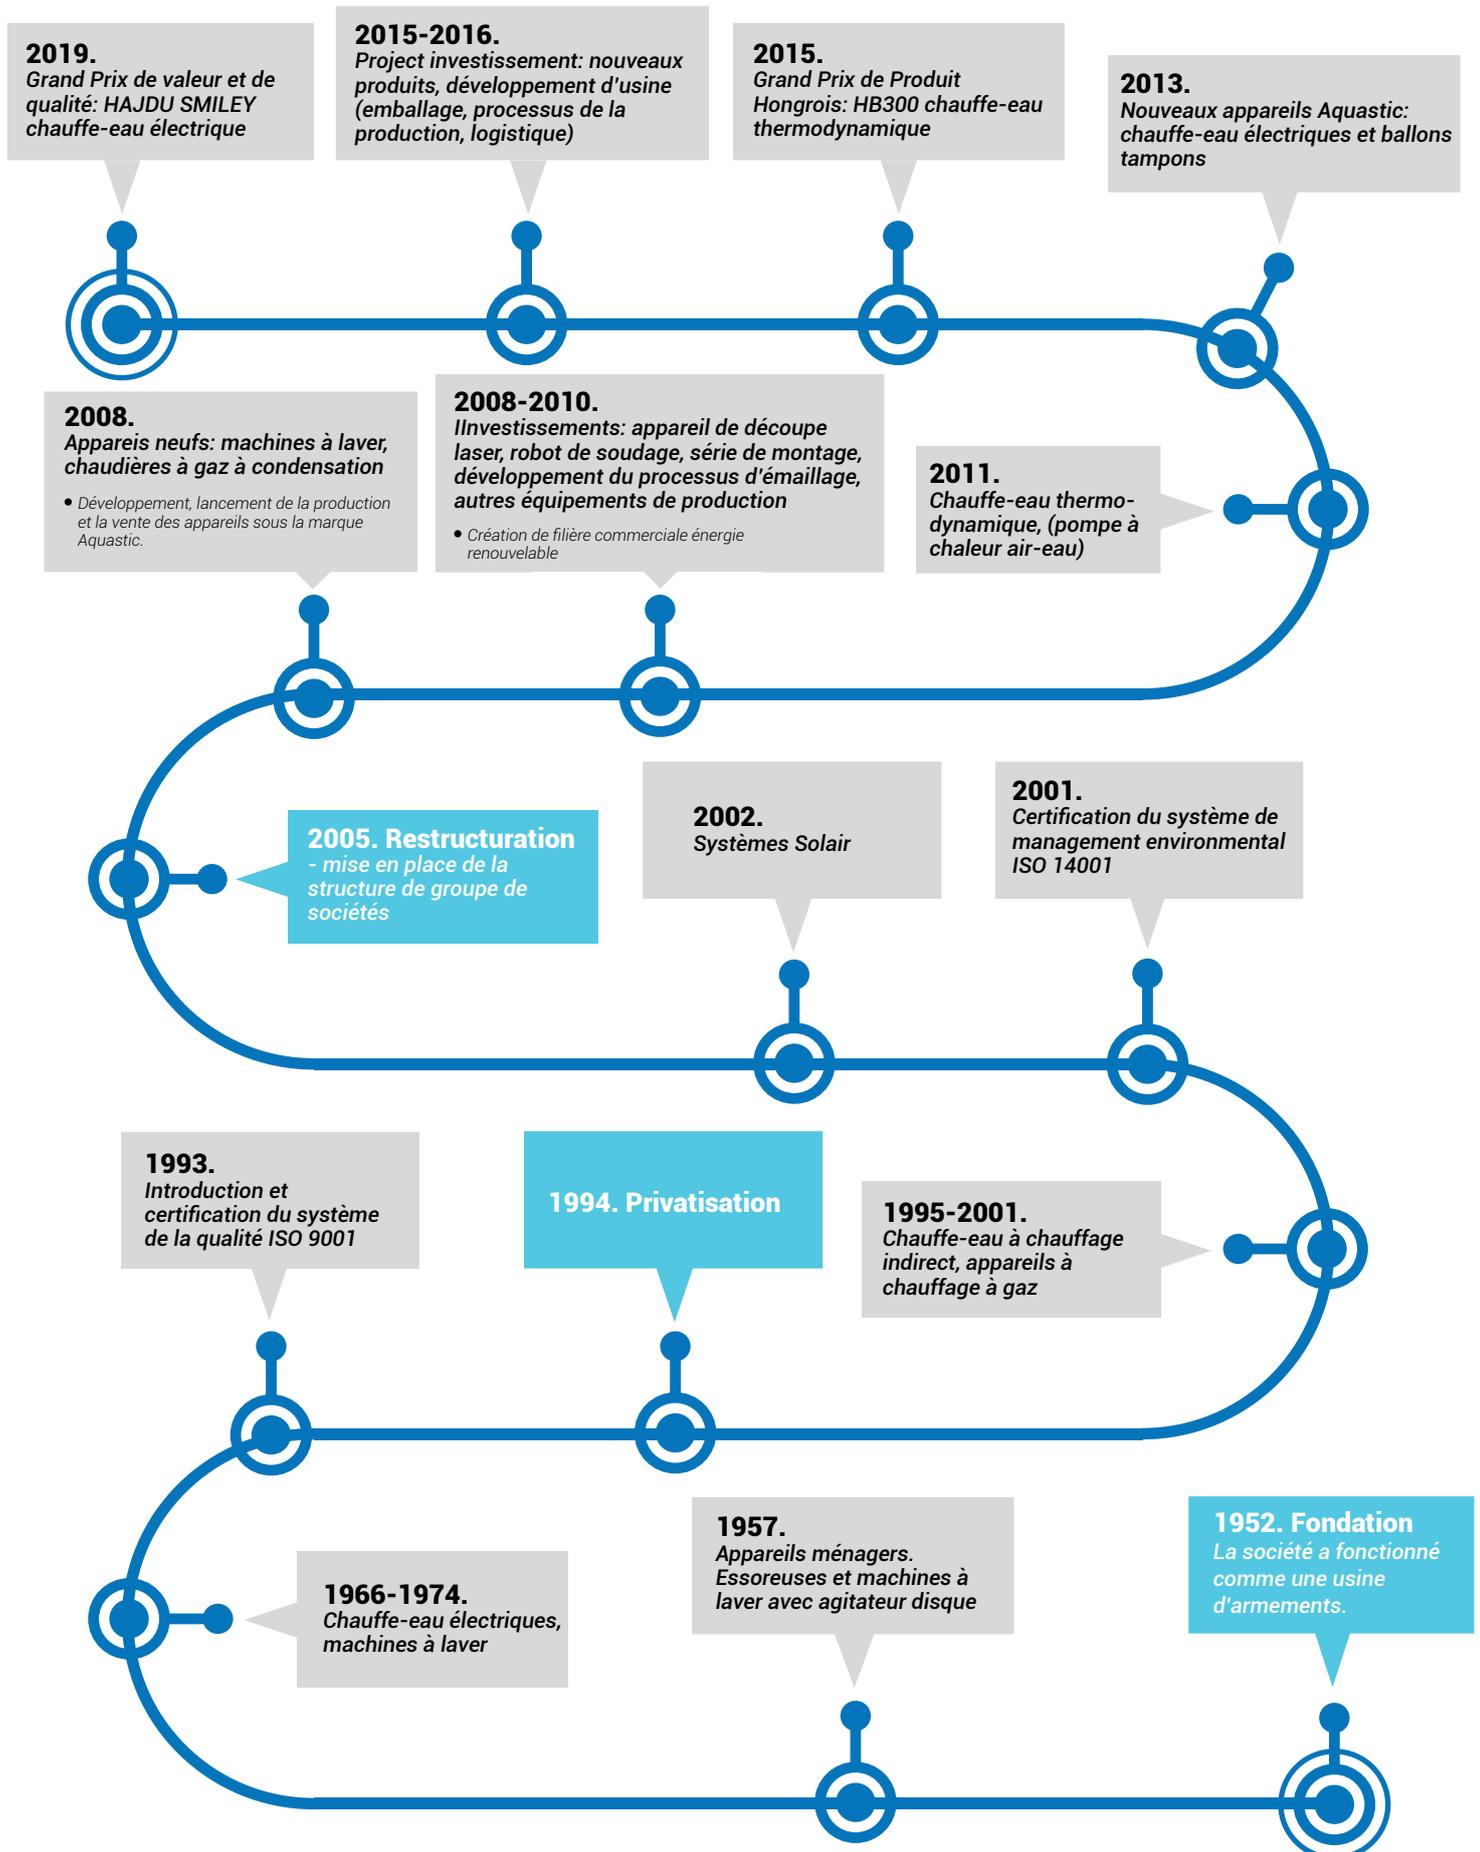

SOMMAIRE

Salutations présidentielles	3
Histoire	4
Chauffe-eau électrique et indirect au système fermé.....	7
Chauffe-eau électriques au système fermé (ZA/ZF 10)	8
Chauffe-eau électriques au système fermé (AQ10A/F; ZA/ZF 15).....	9
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale (S.../SC...).....	10
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version horizontale (SC...H).....	11
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale (AQ3...ErP/LC...B).....	12
Chauffe-eau électriques sur socle au système fermé (LC.../S...ST).....	13
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale (Z...ErP)	14
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale (C...S).....	15
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale (SY...R).....	16
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale (Z...MART).....	17
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version horizontale (ZV...ErP).....	18
Chauffe-eau électrique sur socle au système fermé (Z...S ErP).....	19
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale (AQ ECO...ErP).....	20
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale (AQ ECO...Slim).....	21
Chauffe-eau électriques muraux, au système fermé, version verticale/horizontale (AQ F...ErP).....	22
Chauffe-eau à chauffage indirect	24
Chauffe-eau muraux à chauffage indirect (AQ IDE...F).....	25
Chauffe-eau muraux et sur socle à chauffage indirect (AQ IND...FC / AQ IND...SC).....	26
Chauffe-eau muraux à chauffage indirect (IDE/IND...F ErP).....	27
Chauffe-eau sur socle à chauffage indirect (IDE/IND...S ErP).....	28
Chauffe-eau sur socle à chauffage indirect de grande puissance (HR-N...).....	29
Chauffe-eau sur socle à chauffage indirect de grande puissance (STXL...).....	30
Ballons sur socle multi-énergie (solaires) (STA...C/C2 Sztea).....	31
Ballons sur socle multi-énergie (solaires) (AQ STA...C/C2).....	32
Ballons sur socle multi-énergie (solaires) (STA...C/C2).....	33
Ballons (vides) sur socle, chauffés par un échangeur externe (HD...).....	34
Appareils de pompe à chaleur.....	35
Chauff-eau thermodynamiques sur socle (HB...).....	36
Chauff-eau thermodynamiques sur socle (HPT...).....	37
Pompe à chaleur monobloc (HPAW)	38
Chauffe-eau électriques à écoulement libre	39
Chauffe-eau à écoulement libre pour alimenter un point de prise d'eau (FT/FTA5/10; 5F/A).....	40
Ballons tampons	41
Ballons tampons (PT...CF ErP).....	42
Ballons tampons (AQ PT6...ErP).....	43
Systèmes solaires.....	44
Systèmes solaires (Schémas de raccordement).....	45
Systèmes solaires (HB système, station solaire).....	46
Pièces détachées.....	47



Les équipements électriques et électroniques comportent des pièces (p. ex.: des câbles) qui, une fois transformées en déchets, sont considérées comme des déchets dangereux. Les matières dangereuses contenues par les équipements électriques et électroniques génèrent des retombées négatives sur l'environnement (notamment sur le sol et la nappe d'eau souterraine) et sur la santé humaine lorsqu'ils ne sont pas exploités, utilisés conformément aux normes environnementales. En conséquence, pour une meilleure protection de notre environnement et conformément aux directives de l'Union européenne, nous vous prions de bien vouloir respecter les prescriptions suivantes:



CONFORME AUX
REGLEMENTS DE
SECURITE
EUROPEENNES

- L'équipement électrique et électronique devenu déchet doit être collecté séparément, il ne peut être en aucun cas entreposé dans le récipient des déchets communaux et il ne peut être éliminé en tant que déchet communal.
- En règle générale, l'appareil usé et devenu déchet peut être remis sans frais au distributeur dans l'Union européenne.
- Par votre activité, vous contribuez considérablement à la réutilisation, à la préparation à la réutilisation des équipements électriques et électroniques et à la diminution de la quantité des équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à leur recyclage et aux différentes formes du retraitement.
- Les frais liés à l'accomplissement des obligations et des exigences énumérées ci-haut sont généralement supportés par les fabricants dans l'Union européenne.



CONFORME AUX
EXIGENCES D'EFFICACITE
ENERGETIQUES
EUROPEENNES



CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES AU SYSTEME FERME

Z..., AQ..., S..., SC..., LC..., C..., SY...

Les chauffe-eau électriques à circuit fermé fournissent de l'eau chaude sanitaire. Le ballon des chauffe-eau à circuit fermé est fabriqué de tôle d'acier, la protection contre la corrosion est assurée par le revêtement spécial en émail contenant du titane et une anode active de magnésium. Ces appareils peuvent alimenter plusieurs points de prise d'eau et des robinets de douche. L'isolation thermique des appareils est en mousse de polyuréthane contenant du cyclopentane sans fréon comme substance active. Les versions à revêtement métallique ont une préparation de surface nano céramique.

Nos chauffe-eau électriques à circuit fermé sous la marque **HAJDU** et **Aquastic** sont accessibles en différentes versions, les modèles varient de 10 à 300 litres de capacité et peuvent être installés verticalement ou horizontalement sur le mur ou posés directement sur le sol.

Les appareils de la série **HAJDU CUBE ET SMART** de la nouvelle génération disposent du **système intelligent d'autoapprentissage de commande Smart Control** grâce auquel la production d'eau chaude sanitaire est encore plus efficace et plus économe. Les types Aquastic FLAT renouvelés disposent désormais d'un thermostat extérieur, il s'agit d'appareils au double ballon, pouvant être installés horizontalement et verticalement aussi.

Tous les modèles de nouvelle génération ont une résistance en céramique (stéatite), qui présente le grand avantage d'une minimisation de la formation de tartre d'une durée de vie plus longue et de couts de service nettement inférieurs.

Le type **SMILEY** a une résistance divisée en double, spéciale



hajdu

...avec énergie renouvelable...





PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ
DE N'IMPORTE QUEL
ROBINET




PEUT ALIMENTER
PLUSIEURS POINTS
DE PRISE D'EAU



ANODE ACTIVE POUR
LA PROTECTION
ANTICORROSION

ZF10

INSTALLATION SUR EVIER

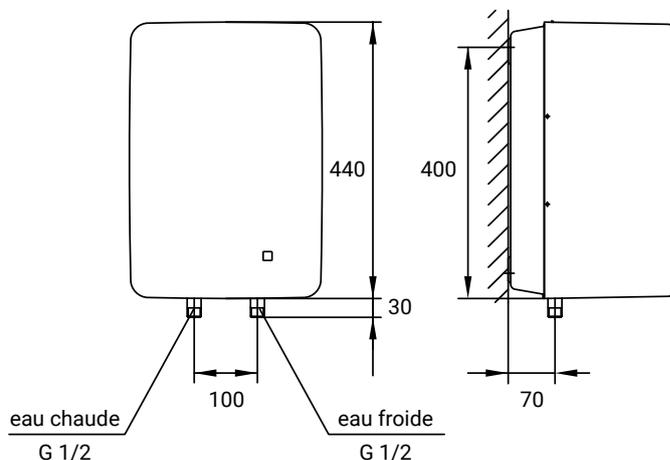

10*
ANS
DE GARANTIE


* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE	ZF10	ZA10
Capacité	[litre]	10
Longueur	[mm]	440
Largeur	[mm]	340
Profondeur	[mm]	270
Raccordement d'eau		G1/2
Pression de service maximale	[MPa]	0,6
Puissance électrique	[kW]	1,2 2
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$)	[minute]	30 18
Perte de chaleur	[kWh/24h]	0,6
Poids	[kg]	8
Température d'eau chaude	[°C]	max. 75 max. 65
Profil de soutirage		XS XS
Classe énergétique		C C

ZA10

INSTALLATION SOUS EVIER

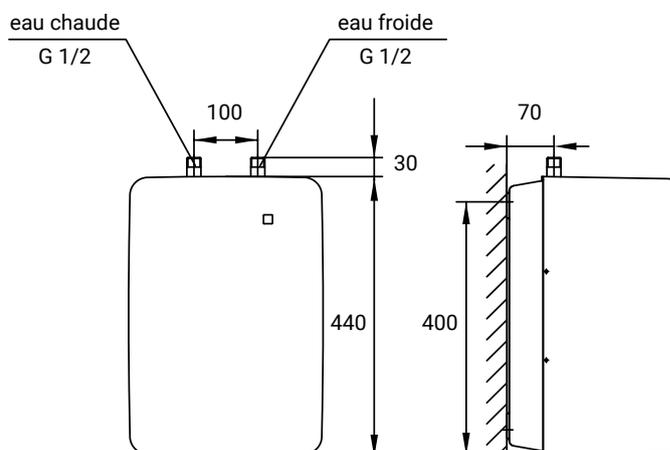



PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ
DE N'IMPORTE QUEL
ROBINET



PEUT ALIMENTER
PLUSIEURS POINTS
DE PRISE D'EAU



ANODE ACTIVE POUR
LA PROTECTION
ANTICORROSION



TEMPÉRATURE DE
L'EAU RÉGLABLE

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES AU SYSTEME FERME

AQ10F INSTALLATION SUR EVIER



TYPE	AQ10F	AQ10A
Capacité [litre]	10	
Puissance électrique [kW]	1,6	2
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$) [minute]	24	18
Perte de chaleur [kWh/24h]	0,5	1
Pression de service maximale [MPa]	0,6	
Poids [kg]	7	
Température de l'eau chaude [$^{\circ}\text{C}$]	max. 80	
Profil de soutirage	XS	XS
Classe énergétique	C	C


AQ10A INSTALLATION SOUS EVIER



7*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
7 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

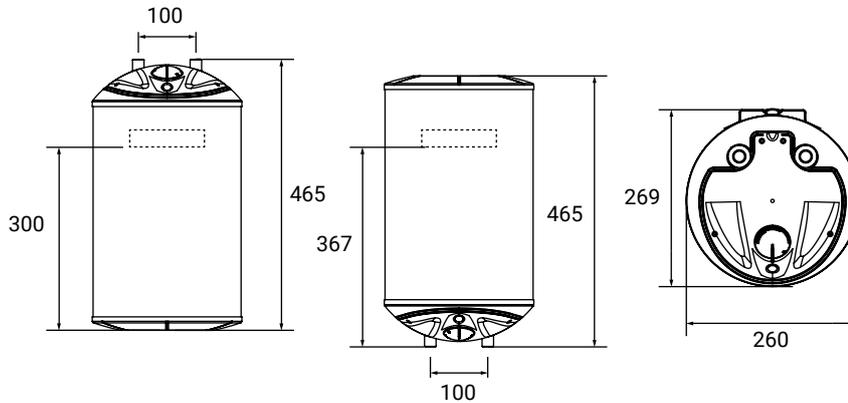

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

ZF15 INSTALLATION SUR EVIER



TYPE	ZF15	ZA15
Capacité [litre]	15	
Puissance électrique [kW]	2	
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$) [minute]	30	
Perte de chaleur [kWh/24h]	0,85	
Pression de service maximale [MPa]	0,6	
Poids [kg]	11	
Température d'eau chaude [$^{\circ}\text{C}$]	max. 80	
Profil de soutirage	XS	XS
Classe énergétique	C	C


ZA15 INSTALLATION SOUS EVIER



10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

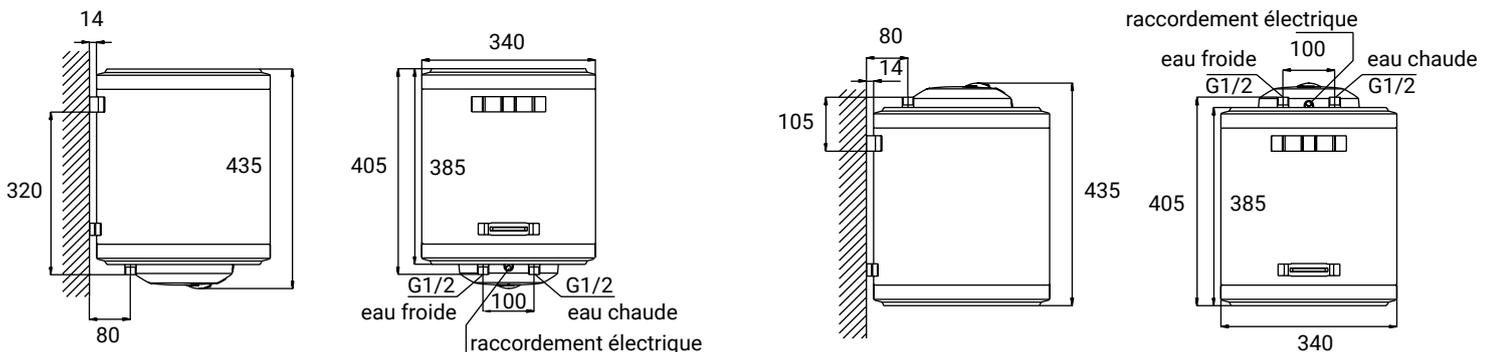

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE



EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE



ANODE ACTIVE POUR LA PROTECTION ANTICORROSION




PEUT ALIMENTER PLUSIEURS POINTS DE PRISE D'EAU

SC100-200

S50-75



FABRIQUÉ EN HONGRIE

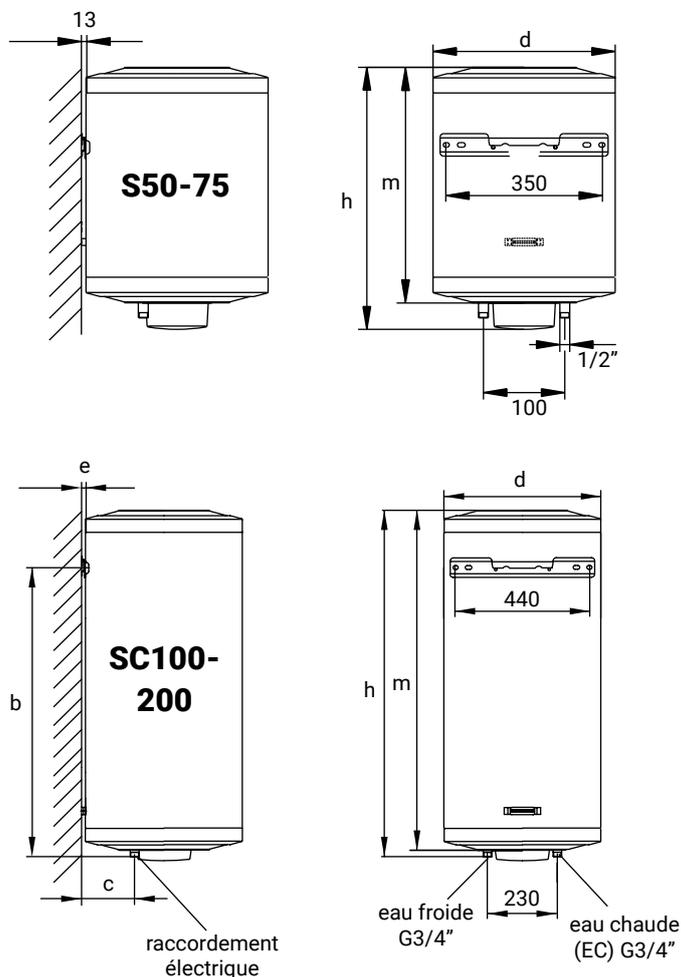

- capacité : 50-200 litres
- excellente isolation thermique, économe en énergie
- extra protection anti-corrosion
- résistance stéatite
- revêtement de cuve spécialement émaillé

10* ANS DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits et les conditions de garantie sur notre site www.hajdurt.hu

TYPE	S50 Stéatite	S75 Stéatite	SC100 Stéatite	SC150 Stéatite	SC200 Stéatite
Capacité [litre]	50	75	100	150	200
Hauteur [mm]	554	725	865	1196	1275
Diamètre [mm]	515	515	496	496	544
Raccordement d'eau	G1/2		G3/4		
Pression de service maximale [MPa]	0,6				
Puissance électrique [kW]	1,2		1,2	1,8	2,4
Poids [kg]	28	36	33	44	55
Profil de soutirage	M	M	L	M	L
Classe énergétique	C	C	C	C	C
Certification NF	Electricité	Performance	Performance	Performance	Performance



EXCELLENTE
ISOLATION
THERMIQUE



ANODE ACTIVE POUR
LA PROTECTION
ANTICORROSION



PEUT ALIMENTER
PLUSIEURS POINTS
DE PRISE D'EAU

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION HORIZONTALE


SC..H STEATITE

- capacité: 100, 150 litres
- excellente isolation thermique, économe en énergie
- position horizontale
- protection anti-corrosion à anode active
- revêtement de cuve spécialement émaillé



TYPE		SC100H	SC150H
Capacité	[litre]	100	150
Longueur	[mm]	900	1205
Diamètre	[mm]	515	544
Raccordement d'eau		G3/4	
Pression de service maximale	[MPa]	0,6	
Puissance électrique	[kW]	1,2	1,8
Poids	[kg]	37	48
Profil de soutirage		L	L
Classe énergétique		C	C

TYPE		SC100H	SC150H
b	[mm]	243	235
c	[mm]	320	800
d	[mm]	525	544
e	[mm]	80	95
f	[mm]	273	288
g	[mm]	440	440
h	[mm]	90	1205
n	[mm]	384	384


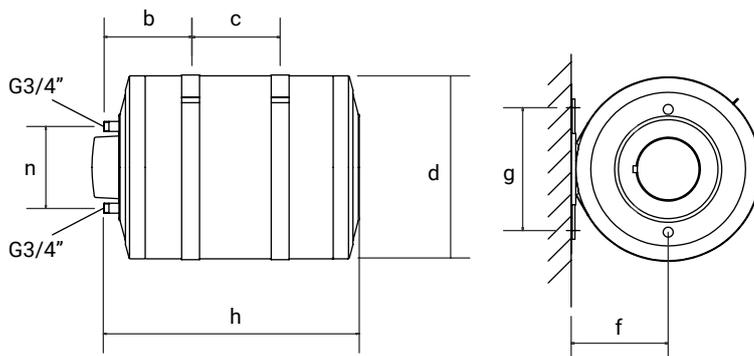


**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

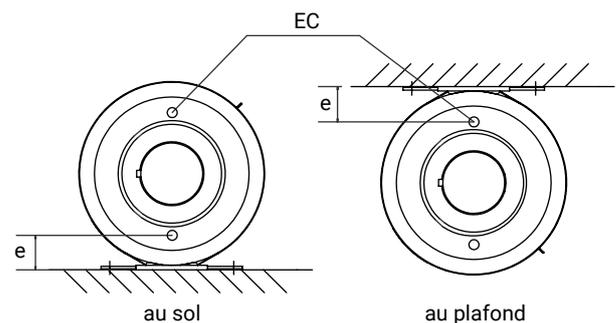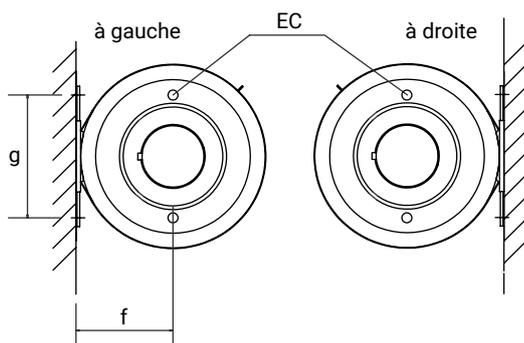

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE



EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE




ANODE ACTIVE POUR LA PROTECTION ANTICORROSION



PEUT ALIMENTER PLUSIEURS POINTS DE PRISE D'EAU

LC...

AQ...

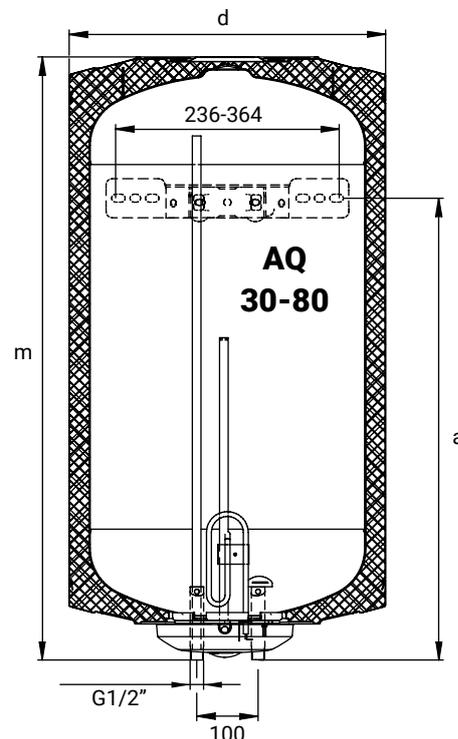

7*
ANS
DE GARANTIE

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
7 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits et les conditions de garantie sur notre site www.hajdurt.hu

10*
ANS
DE GARANTIE



* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits et les conditions de garantie sur notre site www.hajdurt.hu



FABRIQUÉ EN HONGRIE

- capacité: 30-200 litres
- excellente isolation thermique, économe en énergie
- extra protection anti-corrosion
- résistance blindée
- revêtement de cuve spécialement émaillé

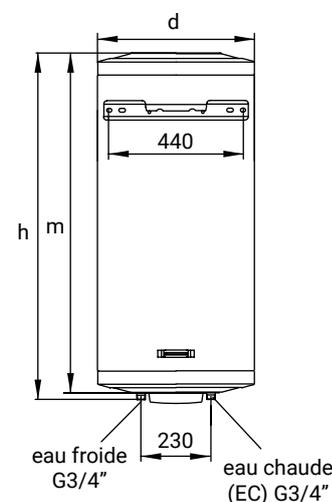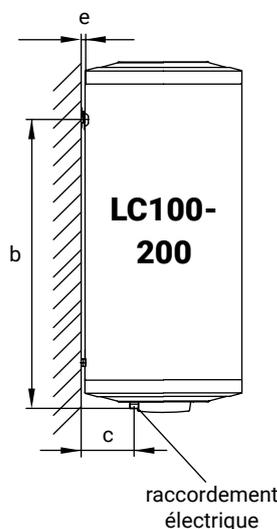

TYPE		AQ30	AQ50	AQ80 ErP	LC100 B	LC150 B	LC200 B
Capacité	[litre]	30	50	80	100	150	200
Hauteur	[mm]	493	480	650	865	1196	1275
Diamètre	[mm]	410	515		496		544
Raccordement d'eau		G1/2			G3/4		
Pression d'ouverture maximale de la soupape de sécurité	[MPa]	0,6					
Puissance électrique	[kW]		1,8		1,2	1,8	2,4
Poids	[kg]	16	20	27	33	44	56
Profil de soutirage		S	M	M	L	M	L
Classe énergétique		C	C	C	C	C	C
Certification NF		-	-	-	Performance	Performance	Performance



EXCELLENTE
ISOLATION
THERMIQUE



ANODE ACTIVE POUR
LA PROTECTION
ANTICORROSION



PEUT ALIMENTER
PLUSIEURS POINTS
DE PRISE D'EAU

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES SUR SOCLE AU SYSTEME FERME

LC300/S300ST

- capacité: 300 litres
- excellente isolation thermique, économe en énergie
- à poser au sol
- protection anti-corrosion à anode active
- revêtement de cuve spécialement émaillé
- résistance
 - LC300: blindé
 - S300 ST: stéatite



**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**


10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu



TYPE		LC300	S300
Capacité	[litre]	300	
Longueur	[mm]	1500	
Diamètre	[mm]	660	
Raccordement d'eau		G3/4	
Pression d'ouverture maximale de la soupape de sécurité	[MPa]	0,6	
Puissance électrique mono ou triphasé	[kW]	3	3,2
Poids	[kg]	92	
Profil de soutirage		XL	
Classe énergétique		C	

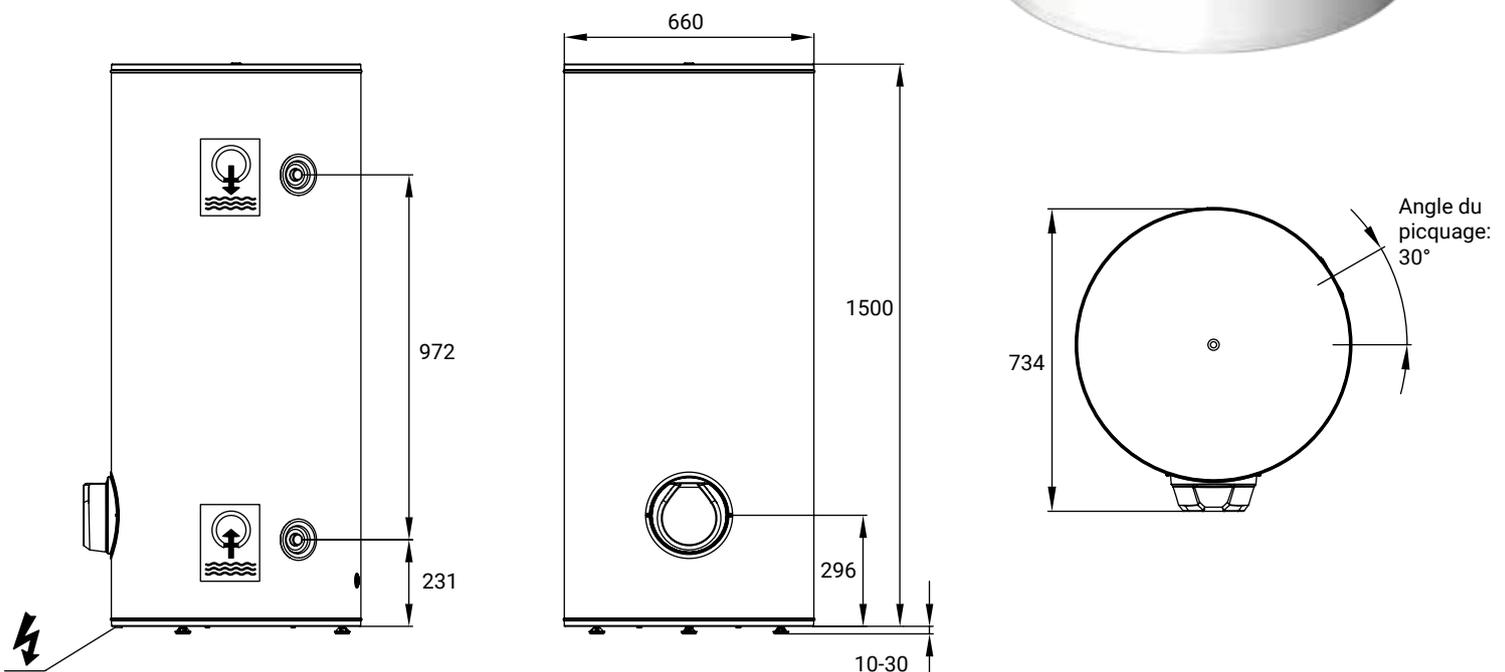

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE



EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE



ANODE ACTIVE POUR LA PROTECTION ANTICORROSION




TEMPÉRATURE DE L'EAU RÉGLABLE

Z...ErP



FABRIQUÉ EN HONGRIE

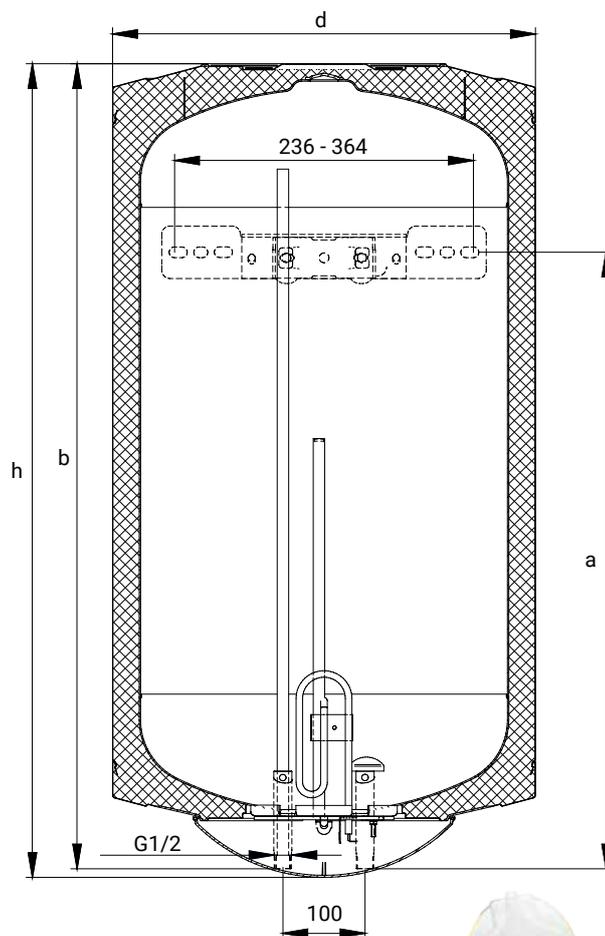

10*
ANS
DE GARANTIE

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits et les conditions de garantie sur notre site www.hajdurt.hu

Le ballon des chauffe-eau à circuit fermé est fabriqué en acier, la protection contre la corrosion est assurée par le revêtement spécial en émail contenant du titane et une anode active de magnésium. Ces appareils peuvent alimenter plusieurs points de prise d'eau et des robinets de douche. L'isolation thermique des appareils est en mousse de polyuréthane contenant du cyclopentane sans fréon comme substance active.



TYPE	Z30ErP	Z50ErP	Z80ErP	Z120ErP	Z150ErP	Z200ErP	
Capacité [litre]	30	50	80	120	150	200	
h [mm]	540	550	725	1010	1025	1535	
d [mm]	410	515				544	
a [mm]	343	340	500	750	950	1235	
b [mm]	493	480	650	930	1125	1447	
Raccordement d'eau	G1/2						
Pression de service maximale [MPa]	0,6						
Puissance électrique [kW]				1,8			2,4
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$) [h]	1,0	1,8	2,8	4,2	5,3	5,3	
Perte de chaleur [kWh/24h]	0,77	0,89	1,0	1,5	1,5	1,7	
Poids [kg]	16	20	27	33	39	52	
Température d'eau chaude [°C]	80 au maximum						
Profil de soutirage	S	M	M	L	L	L	
Classe énergétique	C	C	C	C	C	C	



SMART



RÉSISTANCE STÉATITE,
MOINS DE TARTRE,
DURÉE DE VIE PLUS
LONGUE






EXCELLENTE
ISOLATION
THERMIQUE

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE


hajdu

C U B E

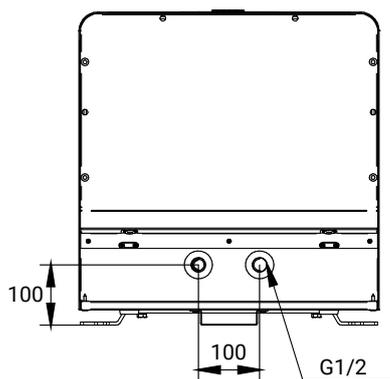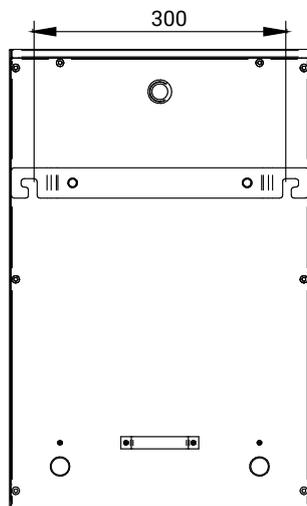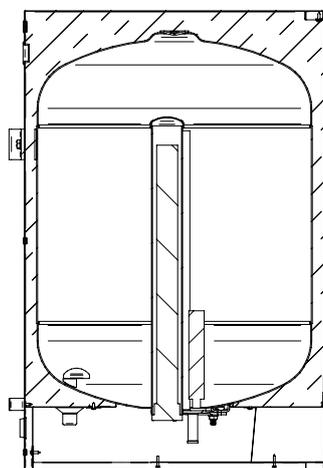


**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**



C...S

10*
ANS
DE GARANTIE

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE		C50S	C80S	C120S	C150S	C200S
Capacité	[litre]	50	80	120	150	200
Hauteur	[mm]	587	757	1037		1324
Largeur	[mm]	490			540	
Profondeur	[mm]	490			540	
Raccordement d'eau		G1/2			G3/4	
Pression de service maximale	[MPa]	0,6				
Puissance électrique	[kW]	1,2	2,4			
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$)	[h]	2,63	2,1	3,16	3,95	5,26
Perte de chaleur	[kWh/24h]	0,94	1,1	1,38	1,56	1,6
Poids	[kg]	24	38	49	56	68
Température d'eau chaude	[$^{\circ}\text{C}$]	75 au maximum				
Profil de soutirage		M	M	M	L	L
Classe énergétique		B	B	B	C	C

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE



CHAUFFE-EAU AU
CHAUFFAGE
STRATIFIÉ



RÉSISTANCE STÉATITE,
MOINS DE TARTRE,
DURÉE DE VIE PLUS
LONGUE





EXCELLENTE
ISOLATION
THERMIQUE

hajdu

SMILEY




**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

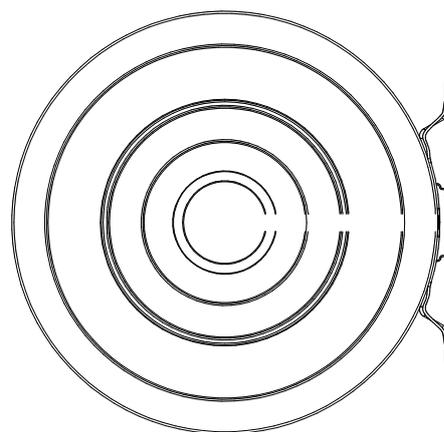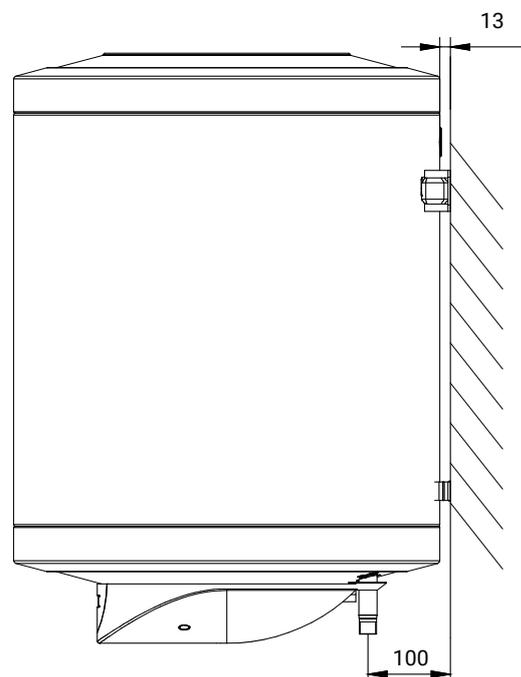


SY...R

10*
ANS
DE GARANTIE

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE		SY80R	SY120R	SY150R
Capacité	[litre]	80	120	150
Hauteur	[mm]	720	1000	1195
Diamètre	[mm]	515		
Raccordement d'eau		G1/2		
Pression de service maximale	[MPa]	0,6		
Puissance électrique	[kW]	0,8+0,8 (1,6)	1,6+0,8 (2,4)	
Temps de chauffage	[h]	3,15		3,94
Perte de chaleur à 65 °C	[kWh/24h]	0,8	0,93	1,3
Poids	[kg]	28	37	43
Température d'eau chaude	[°C]	80 au maximum		
Profil de soutirage		M	M	L
Classe énergétique		B	B	C

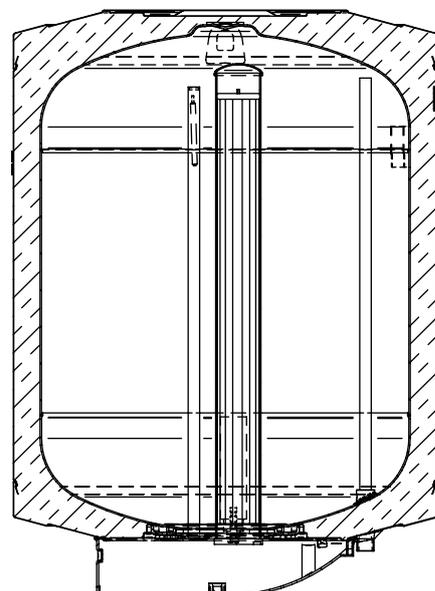



SMART



RÉSISTANCE STÉATITE,
MOINS DE TARTRE,
DURÉE DE VIE PLUS
LONGUE






EXCELLENTE
ISOLATION
THERMIQUE

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE

hajdu

SMART

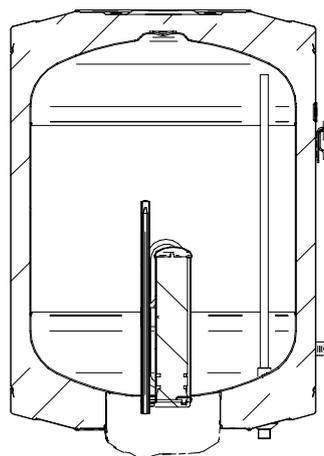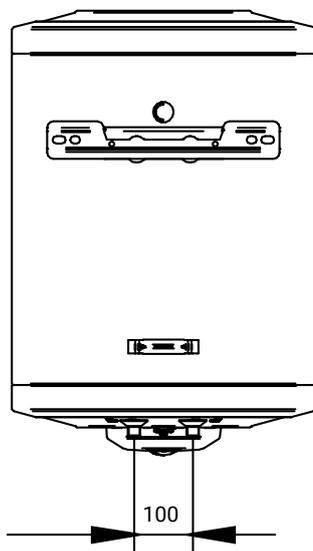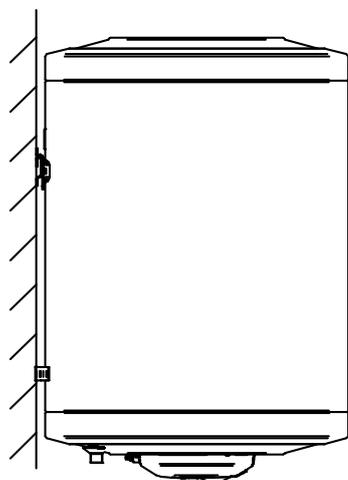

FABRIQUÉ EN
HONGRIE



Z...SMART

10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE		Z30SMART	Z50SMART	Z80SMART	Z120SMART	Z150SMART	Z200SMART	
Capacité	[litre]	30	50	80	120	150	195	
Hauteur	[mm]	552	592	762	1039	1237	1492	
Diamètre	[mm]	410			515			
Raccordement d'eau		G1/2						
Pression de service maximale	[MPa]	0,6						
Puissance électrique	[kW]				1,8			2,4
Temps de chauffage	[h]	0,9	1,8	2,9	4,2	4,3	5,5	
Perte de chaleur à 65 °C	[kWh/24h]	0,77	0,82	0,96	1,38	1,59	1,97	
Poids	[kg]	18	22	27	33	45	50	
Température d'eau chaude	[°C]	65 au maximum						
Profil de soutirage		S	M	M	L	L	L	
Classe énergétique		B	B	B	C	C	C	

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION HORIZONTALE



EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE






ANODE ACTIVE POUR LA PROTECTION ANTICORROSION



TEMPÉRATURE DE L'EAU RÉGLABLE

ZV...ErP

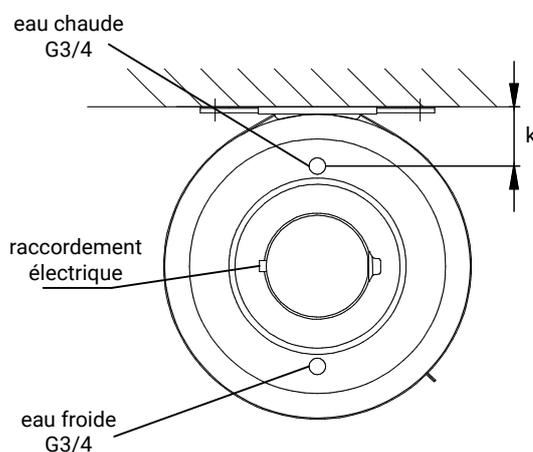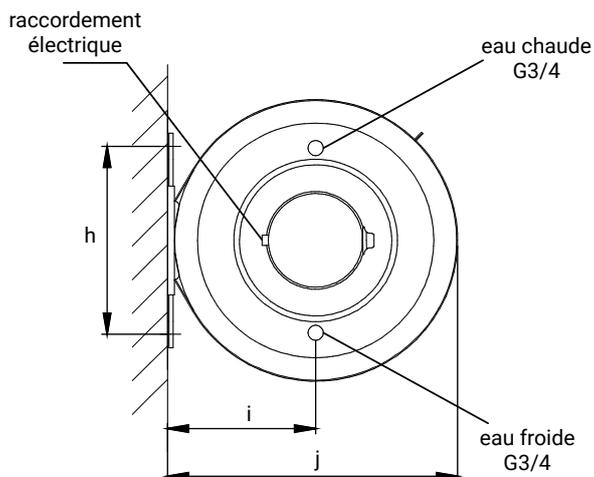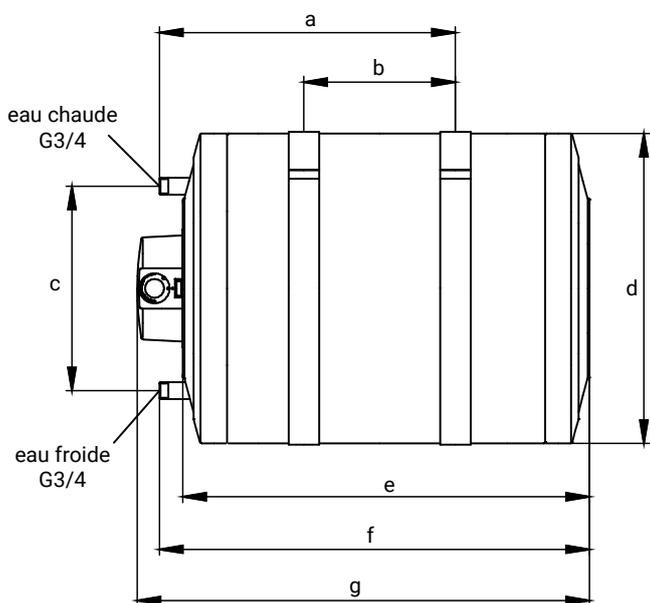

TYPE	ZV80ErP	ZV120ErP	ZV150ErP	ZV200ErP
Capacité [litre]	80	120	150	200
g [mm]	775	1055	1255	1345
d [mm]	515		544	595
a [mm]	500	750	1035	1050
b [mm]	250	500	800	
c [mm]	384		375	
e [mm]	690	970	1170	1260
f [mm]	725	1005	1205	1298
h [mm]	300	350	360	440
i [mm]	273		288	314
j [mm]	528	557	608	
k [mm]	81		96	123
Raccordement d'eau	G3/4			
Pression de service maximale [MPa]	0,6			
Puissance électrique [kW]	1,2	1,8	2,4	
Temps de chauffage (Δt=65°C) [h]	4,2		4,0	5,3
Perte de chaleur [kWh/24h]	1,09	1,31	1,40	1,58
Poids [kg]	29	36	47	53
Température d'eau chaude [°C]	réglable, 80 au maximum			
Profil de soutirage	M	L	L	XL
Classe énergétique	C	C	C	C

- Les appareils peuvent être installés en version droite ou gauche, sur le mur ou sur le plafond.

FABRIQUÉ EN HONGRIE

10* ANS DE GARANTIE

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits et les conditions de garantie sur notre site www.hajdurt.hu



RÉSISTANCE STÉATITE,
MOINS DE TARTRE,
DURÉE DE VIE PLUS
LONGUE




TEMPÉRATURE DE
L'EAU ÉCONOMIQUE-
MENT RÉGLABLE,
PROTECTION
CONTRE LE GEL



RACCORDABLE À
1 OU À 3 PHASES

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE SUR SOCLE AU SYSTEME FERME

Z...S ErP

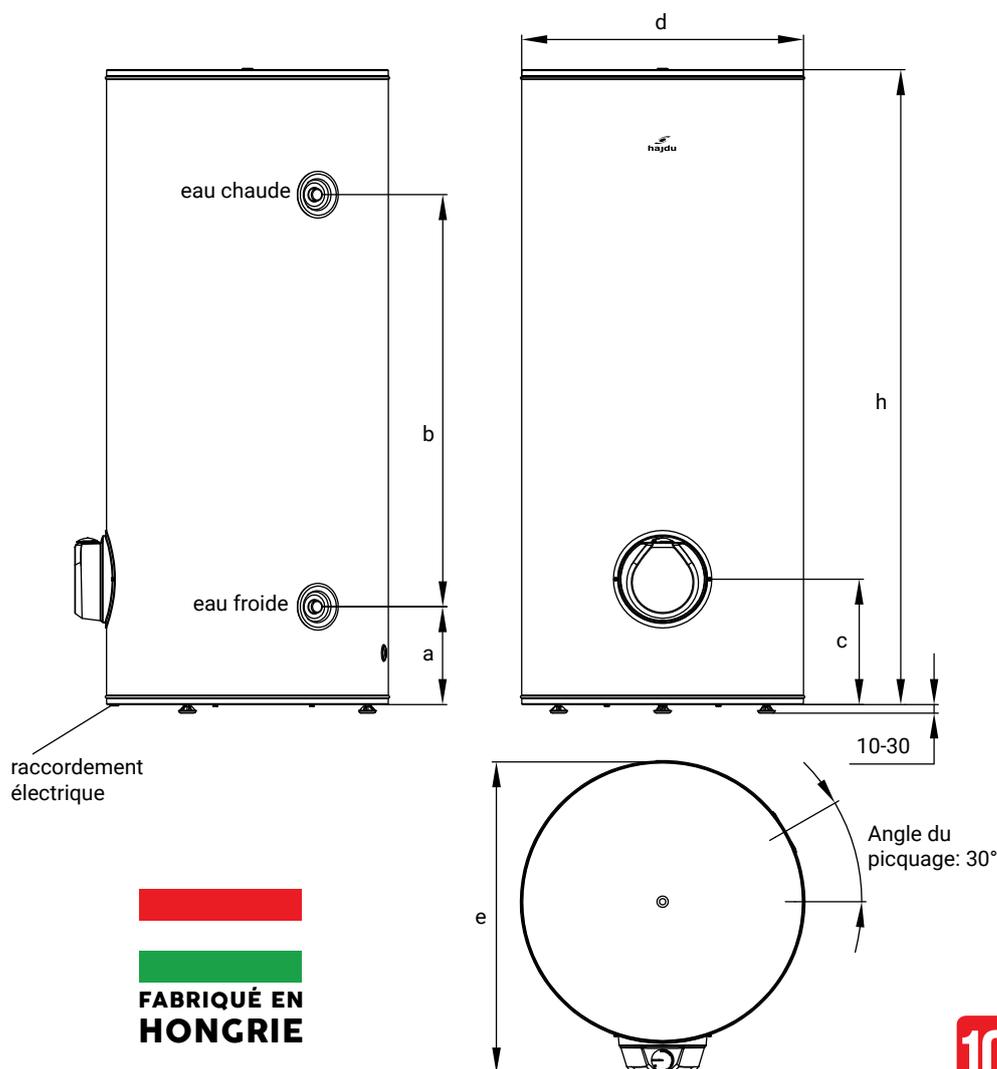

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**



10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE		Z150S ErP	Z200S ErP	Z300S ErP
Capacité	[litre]	150	200	300
h	[mm]	1035	1330	1500
d	[mm]	595		660
a	[mm]	231		
b	[mm]	510	803	972
c	[mm]	317		296
e	[mm]	669		734
Raccordement d'eau		G3/4		
Pression de service maximale	[MPa]	0,6		
Raccordement électrique 1 phase	[W]	2400		3200
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$)	[h]	4	5,3	6
Raccordement électrique 3 phases	[W]	3x800		3x1066
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$)	[h]	4	5,3	6
Perte de chaleur	[kWh/24h]	1,42	1,45	1,89
Poids	[kg]	51	62	92
Température d'eau chaude	[°C]	65 au maximum		
Profil de soutirage		L	XL	XL
Classe énergétique		C	C	C

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE



TEMPÉRATURE DE L'EAU RÉGLABLE



ANODE ACTIVE POUR LA PROTECTION ANTICORROSION




PEUT ALIMENTER PLUSIEURS POINTS DE PRISE D'EAU

AQ ECO...ErP



FABRIQUÉ EN HONGRIE

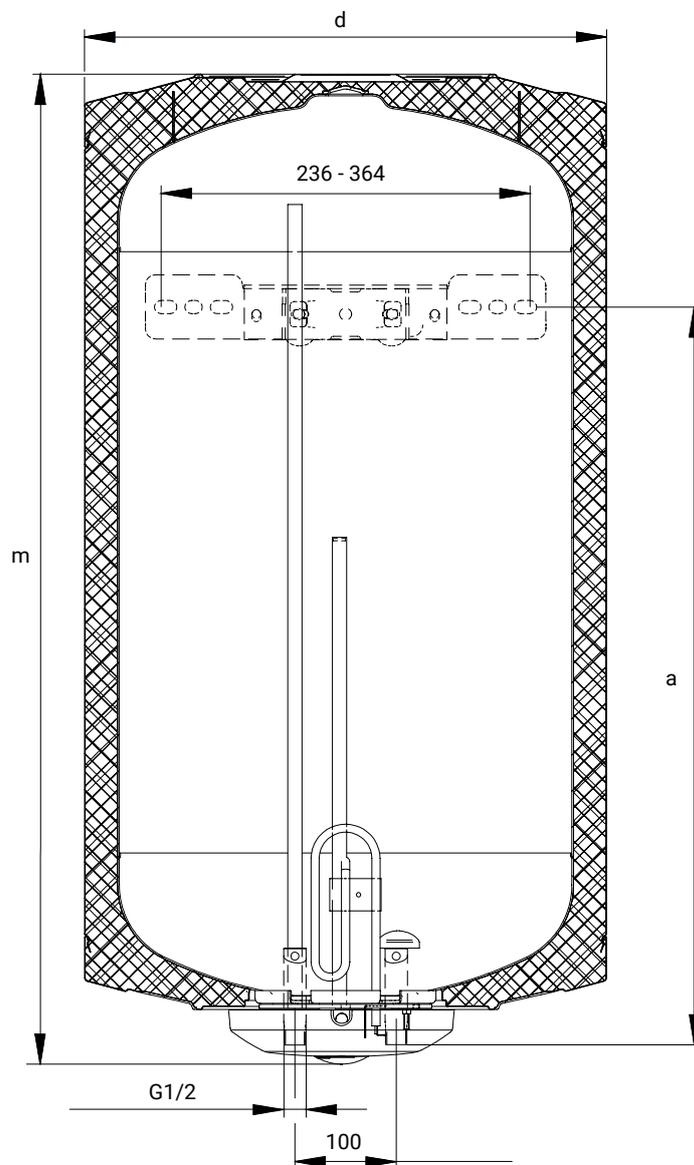

7* ANS DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
7 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits et les conditions de garantie sur notre site www.hajdurt.hu

TYPE		AQ ECO 30 ErP	AQ ECO 50 ErP	AQ ECO 80 ErP	AQ ECO 100 ErP	AQ ECO 120 ErP	AQ ECO 150 ErP	AQ ECO 200 ErP
Capacité	[litre]	30	50	80	100	120	150	200
m	[mm]	540	527	697	847	977	1172	1447
d	[mm]	410	496					
a	[mm]	343	340	500	570	750	950	1230
Raccordement d'eau		G1/2						
Pression de service maximale	[MPa]	0,6						
Puissance électrique	[kW]	1,8						2,4
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$)	[h]	1	1,8	2,8	3,5	4,2	5,3	
Poids	[kg]	16	20	26	30	32	39	49
Température d'eau chaude	[°C]	80 au maximum			65 au maximum			
Profil de soutirage		S	M	M	L	L	L	L
Classe énergétique		C	C	C	C	C	C	C



TEMPÉRATURE DE L'EAU RÉGLABLE




ANODE ACTIVE POUR LA PROTECTION ANTICORROSION




PEUT ALIMENTER PLUSIEURS POINTS DE PRISE D'EAU

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE

AQ ECO... SLIM

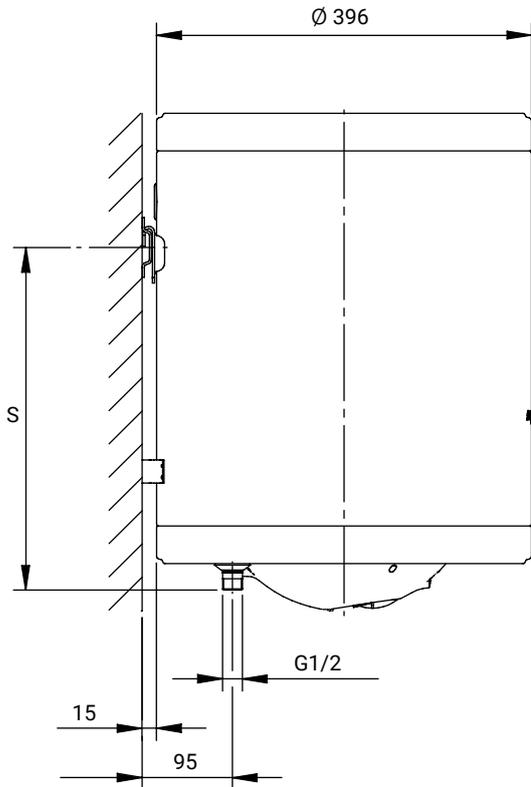


FABRIQUÉ EN HONGRIE

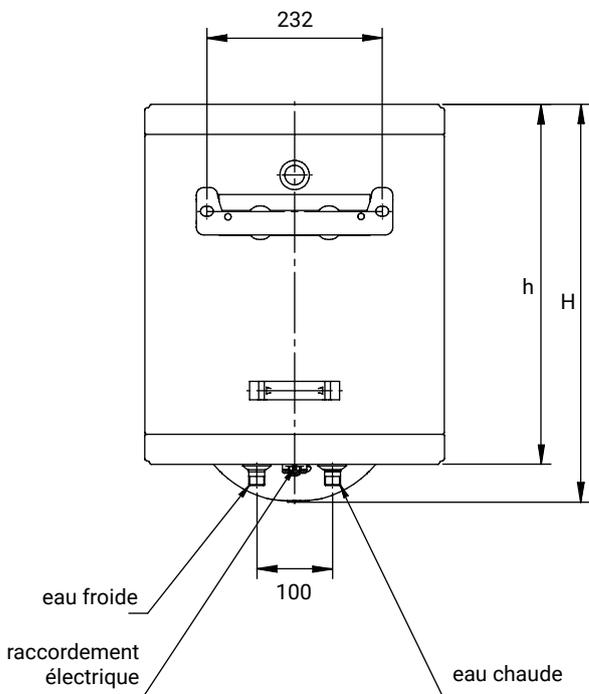

TÍPUS	AQ 30 ECO SLIM	AQ 50 ECO SLIM	AQ 80 ECO SLIM
Capacité [liter]	30	50	80
H [mm]	530	744	1054
h [mm]	479	693	1003
Diamètre [mm]	396		
S [mm]	365	579	889
Raccordement d'eau	G1/2		
Pression de service maximale [MPa]	0,6		
Puissance électrique [kW]	1,8		
Temps de chauffage de 15 °C à 65 °C [h]	1	1,8	2,8
Perte de chaleur à 65 °C [kWh/24h]	0,9	1,15	1,58
Poids [kg]	18	24	28
Température d'eau chaude [°C]	max. 65		
Profil de soutirage	S	M	L
Classe énergétique	C		

7*
 ANS
 DE GARANTIE

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
 7 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits et les conditions de garantie sur notre site www.hajdurt.hu

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES MURAUX, AU SYSTEME FERME, VERSION VERTICALE/HORIZONTALE



INSTALLATION
VERTICALE ET
HORIZONTALE



APPAREIL
PLAT



CHAUFFAGE D'EAU
RAPIDE

AQUASTIC
FLAT




AQ F...ErP

7*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
7 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

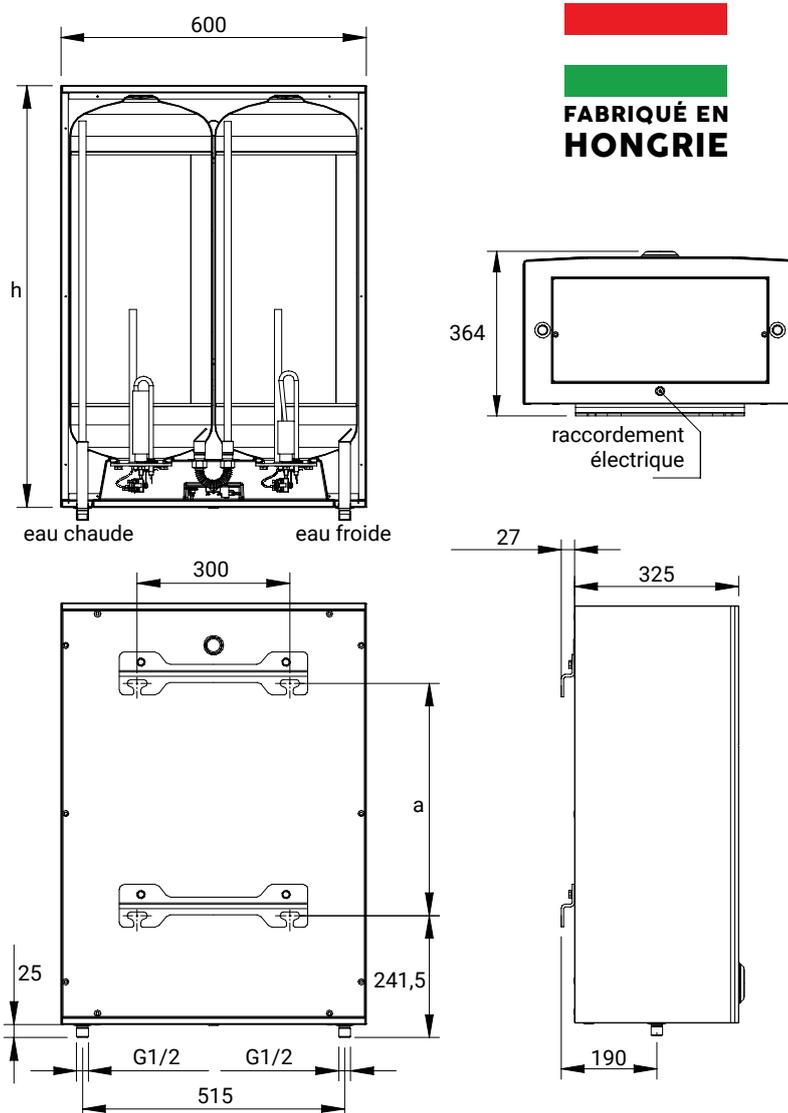

TYPE	AQ F50 ErP	AQ F80 ErP	AQ F120 ErP
Capacité [litre]	50	80	120
h [mm]	585	835	1135
a [mm]	210	460	790
Raccordement d'eau	G1/2		
Pression de service maximale [MPa]	0,6		
Capacité électrique 1~ [kW]	1,2+0,8 (2)		
Temps de chauffage vertical ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$) [h]	1,3	2	3,4
Temps de chauffage horizontal ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$) [h]	1	1,7	2,9
Perte de chaleur vertical [kWh/24h]	0,8	0,93	1,3
Perte de chaleur horizontal [kWh/24h]	1,17	1,65	1,71
Poids [kg]	30	44	51
Température d'eau chaude maximale [°C]	75 au maximum		
Profil de soutirage	M		L
Classe énergétique	C		



hajdu

...avec énergie renouvelable...

CHAUFFE-EAUX A CHAUFFAGE INDIRECT

AQ IDE...F, IND/IDE..., HR-N..., STXL..., STA..., AQ STA..., HD...

Les chauffe-eau électriques à chauffage indirect sont commercialisés avec une capacité de 75 à 1000 litres. Le serpentin de l'échangeur de la cuve chauffe l'eau chaude sanitaire de la cuve.

Versions installées sur le mur (**Version F**) et versions sur socle (**versions S**) sont fabriquées.

- **IND... F ErP et IND... S ErP** – sans résistance électrique – chauffe-eau à chauffage indirect
- **IDE... F ErP et IDE... S ErP** – avec résistance électrique – chauffe-eau à chauffage indirect

L'avantage des types avec résistance électrique est qu'ils fournissent de l'eau chaude sanitaire même sans chaudière ni capteur solaire. Un régulateur est prévu pour la commande de la chaudière ou du capteur solaire, ainsi que pour régler la température de l'eau de la cuve, réglable à l'aide d'un bouton rotatif à 65 ° C au maximum.

Des ballons de grande puissance pouvant être chauffés par tous types de chaudières mais grâce à leur échangeur de surface étendue, ils sont spécialement destinés à des chaudières à condensation et à des systèmes de chauffage de basse température. Ils sont munis d'un affichage d'état de l'anode et d'un thermomètre à tension de vapeur.

Les ballons de grande puissance de type STXL sont spécialement recommandés aux systèmes avec échangeur.

Dans les ballons solaires STA... multiénergies de grande capacité, en fonction du type, le serpentin qui se trouve dans le tiers inférieur (STA... C) et dans le tiers inférieur et supérieur (STA... C2) chauffe l'eau chaude sanitaire de la cuve. Une résistance électrique peut être également montée dans la cuve.

Les ballons de type HD pouvant être chauffés par des échangeurs extérieurs sont recommandés à être utilisés dans des centrales thermiques institutionnelles, dans celles des immeubles en copropriété, ainsi que dans les sous-centrales de chauffage urbain. La production d'eau chaude se fait en mode instantané, le ballon joue un rôle d'équilibreur et d'amortisseur de demande de pointe. Tous les appareils de la famille de produits disposent de raccords mécaniques élevés et de grand diamètre.



hajdu

...avec énergie renouvelable...



CHAUFFE-EAU MURAUX A CHAUFFAGE INDIRECT



24 kW
DE PUISSANCE





AVEC CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE
COMPLÉMENTAIRE



PEUT ÊTRE CHAUFFÉE
DEPUIS UN APPAREIL
DE PRODUCTION DE
CHALEUR EXTÉRIEUR

AQ IDE...F

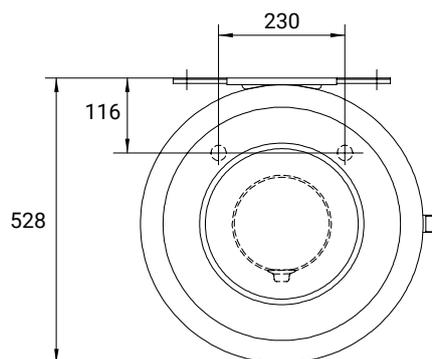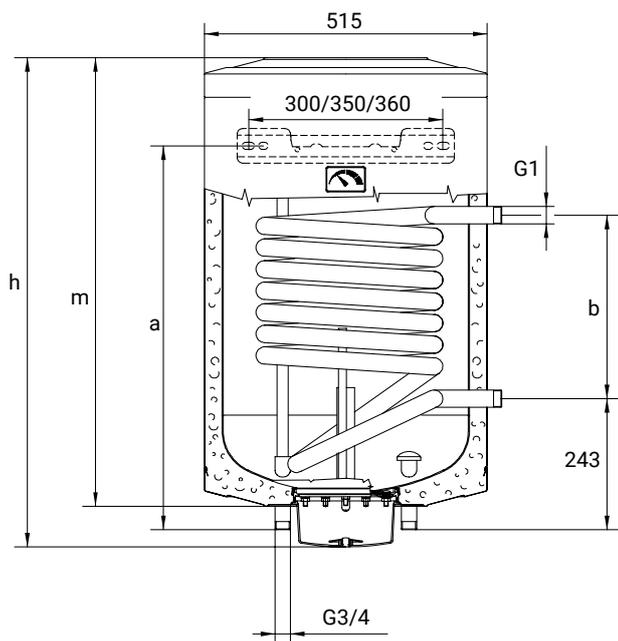

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

**7*
ANS
DE GARANTIE**

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
7 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE	avec chauffage électrique complémentaire	AQ IDE75F	AQ IDE100F	AQ IDE120F	AQ IDE150F	AQ IDE200F
Capacité	[litre]	75	100	120	150	200
h	[mm]	750	906	1036	1245	1506
a	[mm]	500	570	795	1050	
b	[mm]	260	340			
m	[mm]	670	840	970	1170	1431
Raccordement d'eau		G3/4				
Pression de service maximale	[MPa]	0,6				
Puissance électrique version	[kW]	2,4				
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$)	[h]	1,9	2,5	3,1	3,7	5,0
Surface de l'échangeur	[m ²]	0,615	0,81			
Raccordement de l'échangeur		G1				
Contre-pression de l'échangeur	[mbar]	82				
Puissance de crête [litre/les 10 premières minutes]		125	155	185	215	255
Puissance durable [litre/h]		450	590			
Puissance durable [kW]		18,5	24			
Température d'eau chaude	[°C]	65 au maximum				
Poids	[kg]	39	45	49	57	64
Perte de chaleur [kWh/24h]		1,1	1,4	1,6	1,8	2,2
Perte de stockage de chaleur [W]		48	52	62	69	82
Classe énergétique		C				

Les données de puissance sont valables pour une température d'écoulement à 80 °C, pour une température de stockage à 60 °C et pour une température de l'eau chaude sanitaire à 45 / 10 °C.

CHAUFFE-EAU MURAUX ET SUR SOCLE A CHAUFFAGE INDIRECT



ÉCONOME EN
ENERGIE




PEUT ÊTRE INTÉGRÉ AU
SYSTÈME SOLAIRE

AQ IND...FC (MONTABLE AVEC ELEMENT CHAUFFANT STEATITE)




TYPE		AQ IND75FC	AQ IND100FC	AQ IND150FC	AQ IND200FC
Capacité	[litre]	75	100	150	200
a	[mm]	260	340	340	340
b	[mm]	500	570	1050	1050
c	[mm]	670	830	1160	1431
h	[mm]	710	870	1200	1474
Raccordement d'eau		G3/4			
Pression de service maxi.	[MPa]	0,6			
Surface de l'échangeur	[m ²]	0,615		0,81	
Raccordement de l'échangeur		G1			
Contre-pression de l'échangeur	[mbar]	82			
Puissance de crête	[litre/premières 10 min]	125	155	215	255
Puissance continue	[litre/heure]	450			590
Puissance continue	[kW]	18,5			24
Température de l'eau chaude	[°C]	65 au maximum			
Poids	[kg]	38	45	62	66
Perte de chaleur	[kWh/24h]	1,42	1,51	2,38	2,75
Perte de stockage de chaleur	[W]	58	60	71	85
Classe énergétique		C	C	C	C

AQ IND...FC

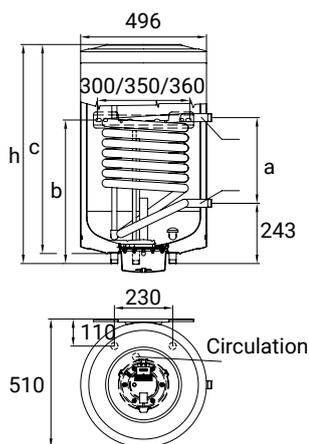

AQ IND...FC

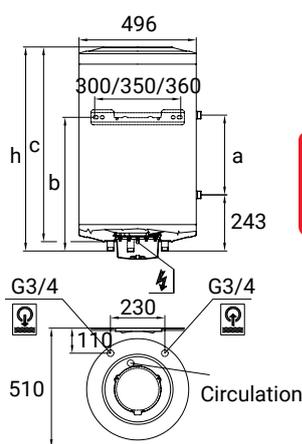

AQUASTIC

AQ IND...SC

7*
ANS
DE GARANTIE


* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
7 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

- Performance 80 °C débit, 60 °C stockage et 45/10 °C eau chaude sanitaire.



AQ IND...SC

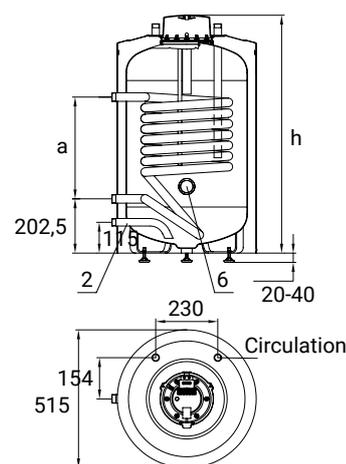

TYPE		AQ IND 100SC	AQ IND 150SC	AQ IND 200SC
Capacité	[litre]	100	150	200
Diamètre	[mm]		515	
a	[mm]	380	460	460
b	[mm]	-	-	-
c	[mm]	-	-	-
h	[mm]	890	1215	1490
Raccordement d'eau		G3/4		
Pression de service maxi.	[MPa]	0,6		
Surface de l'échangeur	[m ²]	0,81	1,06	
Raccordement de l'échangeur		G1		
Contre-pression de l'échangeur	[mbar]	82		
Puissance de crête	[litre/premières 10 min]	155	215	255
Puissance continue	[litre/heure]	590		690
Puissance continue	[kW]	24		28
Température de l'eau chaude	[°C]	65 au maximum		
Poids	[kg]	48	59	69
Perte de chaleur	[kWh/24h]	1,4	1,8	2,2
Perte de stockage de chaleur	[W]	60	71	85
Classe énergétique		C	C	C

24kW

24 KW
DE PUISSANCE






PIQUAGE DE
CIRCULATION



TYPE IDE..F ErP:
AVEC RÉISTANCE
STÉATITE SPÉCIAL

CHAUFFE-EAU MURAUX A CHAUFFAGE INDIRECT

IDE/IND...F ErP

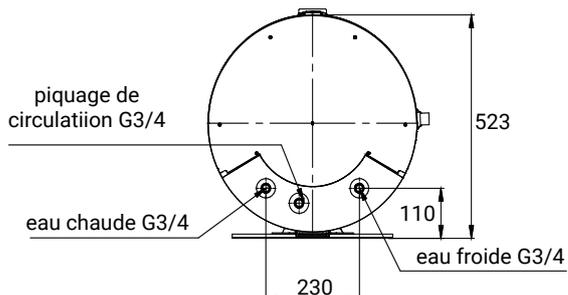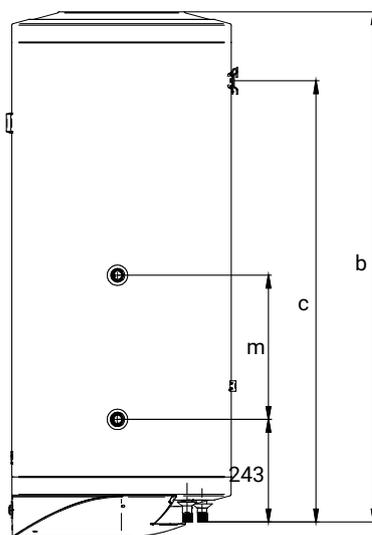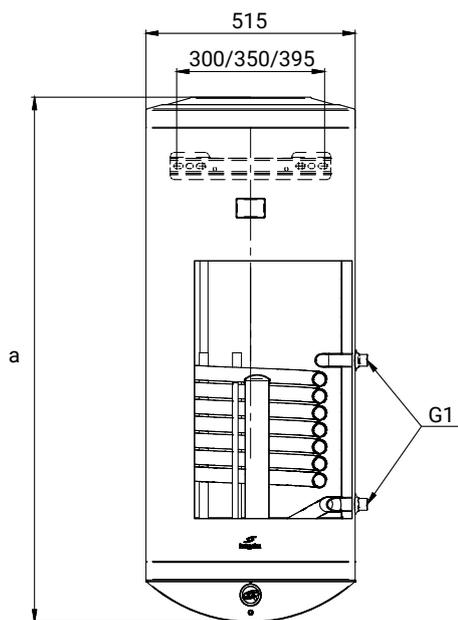

10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

FABRIQUÉ EN
HONGRIE



TYPE	avec chauffage électrique complémentaire		IDE75F ErP	IDE100F ErP	IDE150F ErP	IDE200F ErP
	sans chauffage électrique complémentaire		IND75F ErP	IND100F ErP	IND150F ErP	IND200F ErP
Capacité	[litre]		75	100	150	200
a	[mm]		745	905	1235	1505
b	[mm]		710	870	1200	1474
c	[mm]		500	570	1050	
m	[mm]		260	340		
Raccordement d'eau			G3/4			
Pression de service maximale	[MPa]		0,6			
Puissance électrique (version IDE)	[kW]		2,4			
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$)	[h]		1,9	2,5	3,7	5,0
Surface de l'échangeur	[m ²]		0,615	0,81		
Raccordement de l'échangeur			G1			
Contre-pression de l'échangeur	[mbar]		82			
Puissance de crête	[litre/les 10 premières minutes]		125	155	215	255
Puissance durable	[litre/h]		450	590		
Puissance durable	[kW]		18,5	24		
Température d'eau chaude	[°C]		65 au maximum			
Poids	[kg]		39/38	45/44	56/55	67/66
Perte de chaleur	[kWh/24h]		1,1	1,4	1,8	2,2
Perte de stockage de chaleur	[W]		49	53	70	83
Classe énergétique			C			

Les données de puissance sont valables pour une température d'écoulement à 80 °C, pour une température de stockage à 60 °C et pour une température de l'eau chaude sanitaire à 45 / 10 °C.

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE A CHAUFFAGE INDIRECT



24 kW
DE PUISSANCE




PIQUAGE DE
CIRCULATION



TYPE IDE...S ERP
AVEC CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE
COMPLÉMENTAIRE

IDE/IND...S ErP

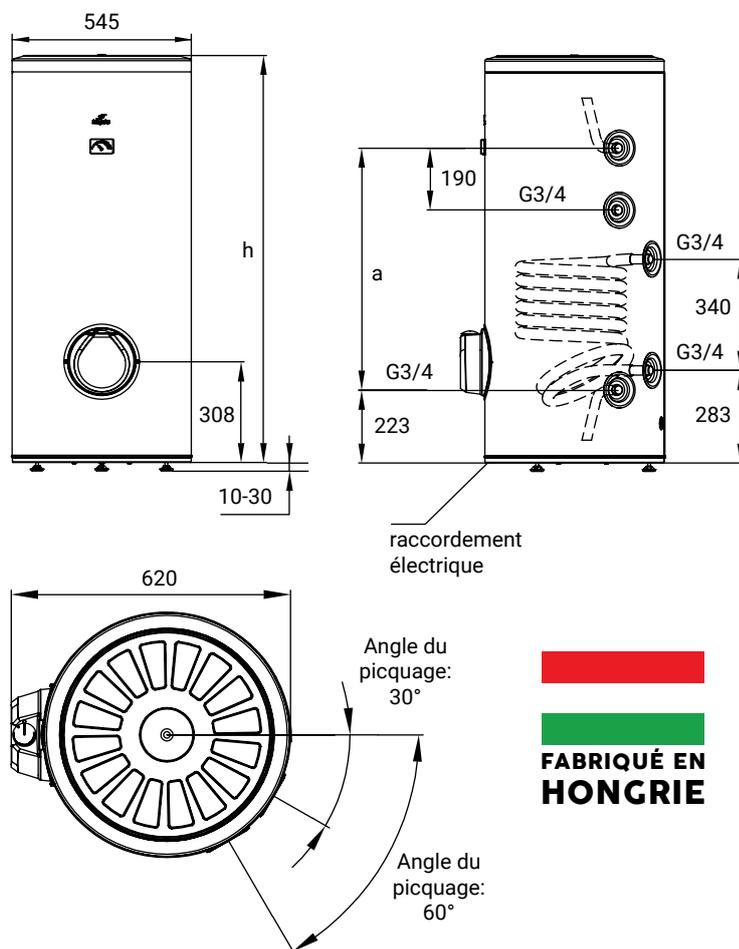

FABRIQUÉ EN HONGRIE

10 ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE	avec chauffage électrique complémentaire		IDE100S ErP	IDE150S ErP	IDE200S ErP
	sans chauffage électrique complémentaire		IND100S ErP	IND150S ErP	IND200S ErP
Capacité	[litre]		100	150	200
h	[mm]		920	1245	1520
a	[mm]		415	740	1015
Raccordement d'eau				G3/4	
Pression de service maximale	[MPa]			0,6	
Puissance électrique (version IDE)	[kW]			2,4	
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$)	[h]		2,5	3,7	5,0
Surface de l'échangeur	[m ²]			0,81	
Raccordement de l'échangeur				G3/4	
Contre-pression de l'échangeur	[mbar]			82	
Puissance de crête [litre/les 10 premières minutes]			155	215	255
Puissance durable [litre/h]				590	
Puissance durable [kW]				24	
Température d'eau chaude	[°C]		65 au maximum		
Poids [kg]			52/51	61/60	70/69
Perte de chaleur à 65 °C [kWh/24h]			1,48	1,6	1,79
Perte de stockage de chaleur [W]			61	66	74
Classe énergétique			C		

Les données de puissance sont valables pour une température d'écoulement à 80 °C, pour une température de stockage à 60 °C et pour une température de l'eau chaude sanitaire à 45 / 10 °C.



AFFICHAGE DE L'ÉTAT
DE L'ANODE




ANODE ACTIVE POUR
LA PROTECTION
ANTICORROSION



42 KW
DE PUISSANCE

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE A CHAUFFAGE INDIRECT DE GRANDE PUISSANCE

HR-N

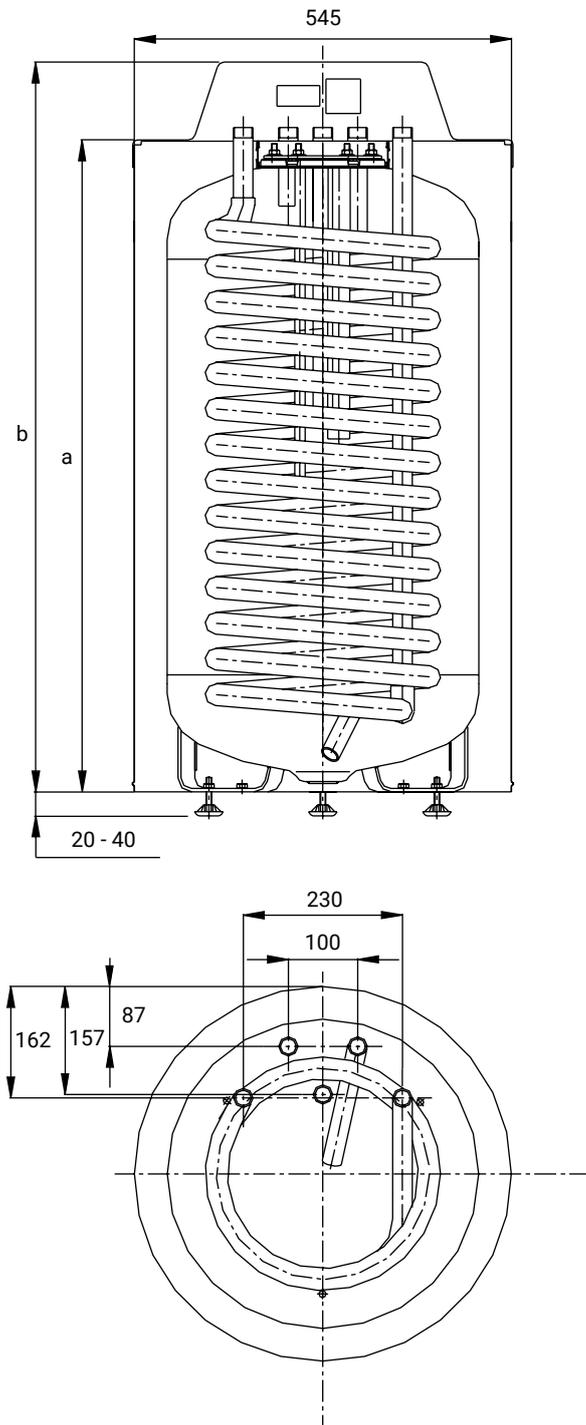

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE	HR-N30	HR-N40
Capacité [litre]	120	160
b [mm]	1061	1256
a [mm]	947	1142
Raccordement d'eau	G3/4	
Pression de service maximale [MPa]	0,6	
Surface de l'échangeur [m²]	1,4	
Raccordement de l'échangeur	G3/4	
Contre-pression de l'échangeur [mbar]	120	
Puissance de crête * [litre/les 10 pre. minutes]	180	215
Puissance durable [litre/h]	1030	
Puissance durable * [kW]	42	
Température d'eau chaude [°C]	95 au maximum	
Poids [kg]	64	70
Perte de stockage de chaleur [W]	41	49
Classe énergétique	B	

* Les données de puissance sont valables pour une température d'écoulement à 80 °C, pour une température de stockage à 60 °C et pour une température de l'eau chaude sanitaire à 45 / 10 °C.

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE A CHAUFFAGE INDIRECT DE GRANDE PUISSANCE



PIQUAGE DE CIRCULATION



TEMPÉRATURE DE L'EAU RÉGLABLE




42 kW DE PUISSANCE

STXL 400-900C



TYPE	Tailles (mm)								
	H	D	A	B	C	E	F	G	I
STXL 400C	1800	680	320	1000	1260	1525	345	1521	1330
STXL 500C	1806	760	350	1040	1290	1500	370	1498	1360

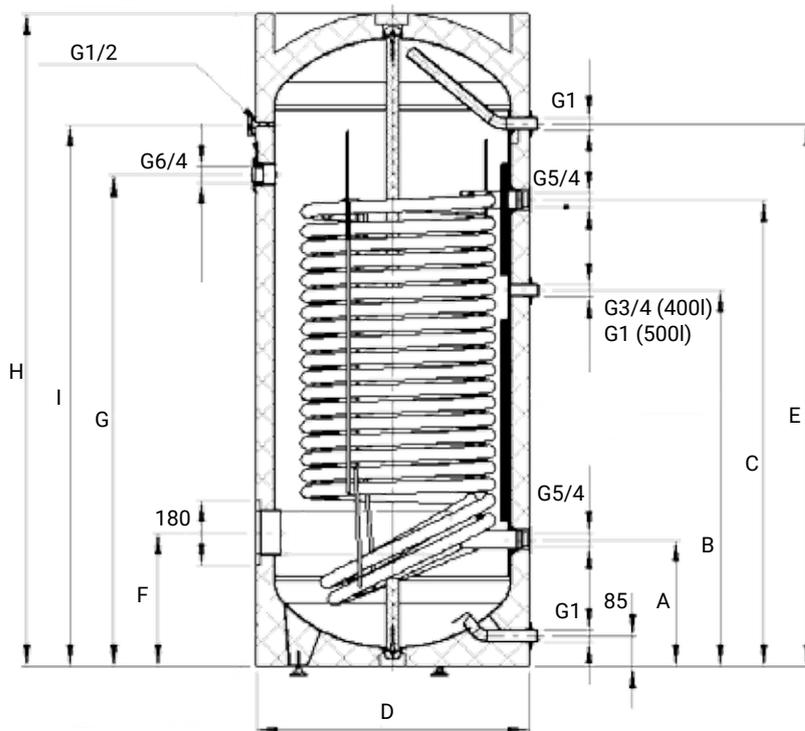


TYPE	Tailles (mm)						
	H	H+Sz	D	A	B	C	F
STXL 750C	1882	2000	790	1265	1000	1165	1580
STXL 900C	2228	2350	790	1445	1180	1345	1920

10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits et les conditions de garantie sur notre site www.hajdurt.hu

TYPE		STXL 400C	STXL 500C	STXL 750C	STXL 900C
Capacité	[litre]	400	500	750	900
Hauteur sans isolation	[mm]	-		1882	2228
Hauteur avec isolation	[mm]	1800	1806	2000	2350
Diamètre	[mm]	680	760	790	
Raccordement d'eau		G1		G6/4	
Pression de service maximale	[MPa]	1			
Raccordement de l'échangeur		G3/4	G1	G5/4	
Surface de l'échangeur	[m²]	5	6		7,5
Raccord de l'échangeur de chaleur		G5/4			
Poids	[kg]	212	254	317	374
Perte de chaleur	[kWh/24h]	1,76	1,9	2,56	2,87
Perte de stockage de chaleur	[W]	73,3	79,2	106,7	119,6
Classe énergétique		B		C	

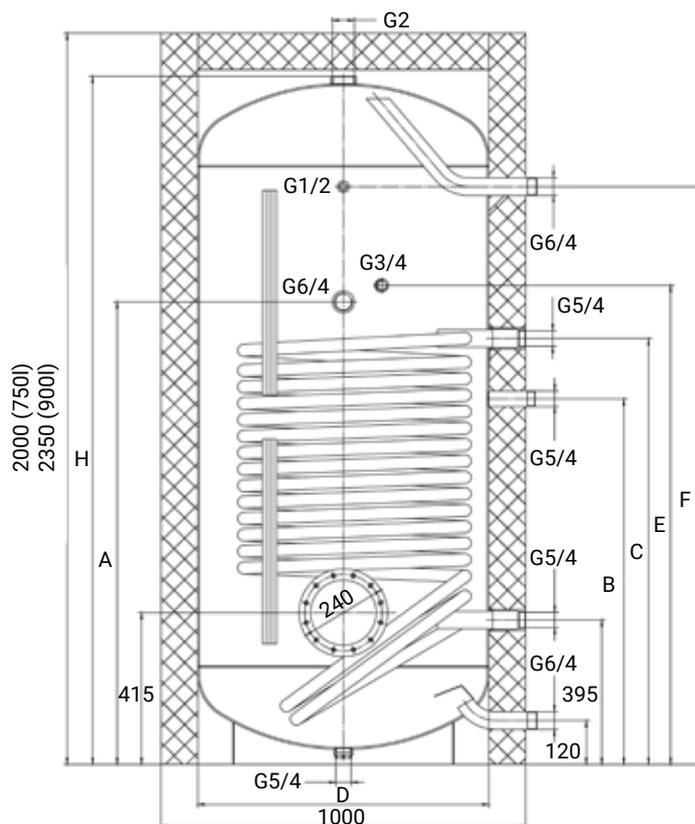



PEUT ÊTRE INTÉGRÉ
AU SYSTÈME
SOLAIRE





PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ
D'UNE RÉSISTANCE
STÉATITE



PIQUAGE DE
CIRCULATION

BALLONS SUR SOCLE MULTI-ENERGIE (SOLAIRES)

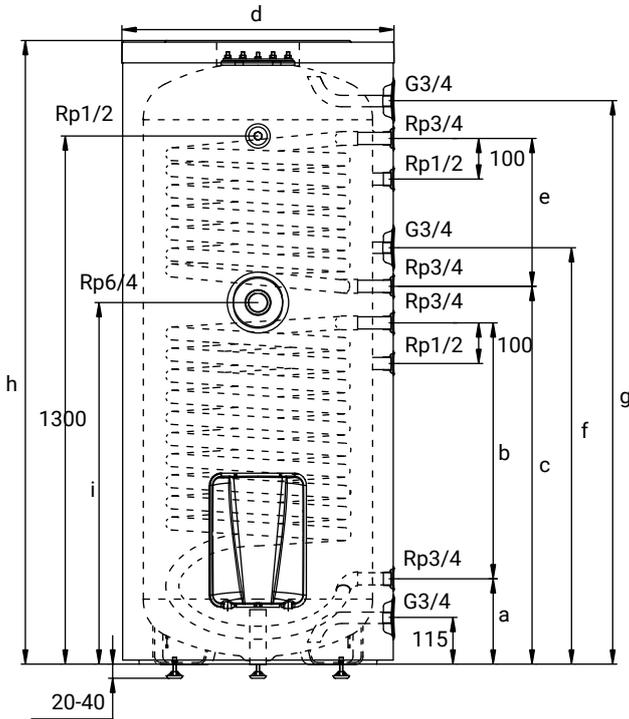

STA...C



STA...C2



**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

10*
ANS
DE GARANTIE

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

* Donnée valable uniquement en cas
de chauffage indirect. Les données
de puissance sont valables pour une
température d'écoulement à 80 °C, pour
une température de stockage à 60 °C et
pour une température de l'eau chaude
sanitaire à 45 / 10 °C.

TYPE	STA200C	STA300C	STA200C2	STA300C2
Capacité [litre]	200	300	200	300
h [mm]	1530	1535	1530	1535
d [mm]	550	665	550	665
a [mm]	220	210	220	210
b [mm]	570	630	570	630
c [mm]	880	930	880	930
e [mm]	416	364	416	364
f [mm]	975	1025	975	1025
g [mm]	1387	1403	1387	1403
i [mm]	840	890	840	890
j [mm]	608	720	608	720
Matériel d'isolation	Polyuréthane sans FCKW			
Raccordement d'eau	G3/4			
Pression de service maximale [MPa]	0,6			
Perte de chaleur [kWh/24h]	1,9	2,5	1,9	2,5
Surface de l'échangeur [m ²]	1	1,5	1+0,8	1,5+1
Raccordement de l'échangeur	Rp 3/4			
Contre-pression de l'échangeur [mbar]	90	130	170	220
Puissance de crête * [litre/les 10 pre. minutes]	340	510	370	545
Puissance durable * [litre/h]	735	1100	1125	1590
Puissance durable * [kW]	30	45	46	65
Température d'eau chaude [°C]	95 au maximum			
Poids [kg]	73	93	89	109
Perte de stockage de chaleur [W]	71	94	71	94
Classe énergétique	C			

BALLONS SUR SOCLE MULTI-ENERGIE (SOLAIRES)



PEUT ÊTRE INTÉGRÉ
AU SYSTÈME
SOLAIRE




PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ
D'UNE RÉSISTANCE
ÉLECTRIQUE



PIQUAGE DE
CIRCULATION

AQ STA...C/C2

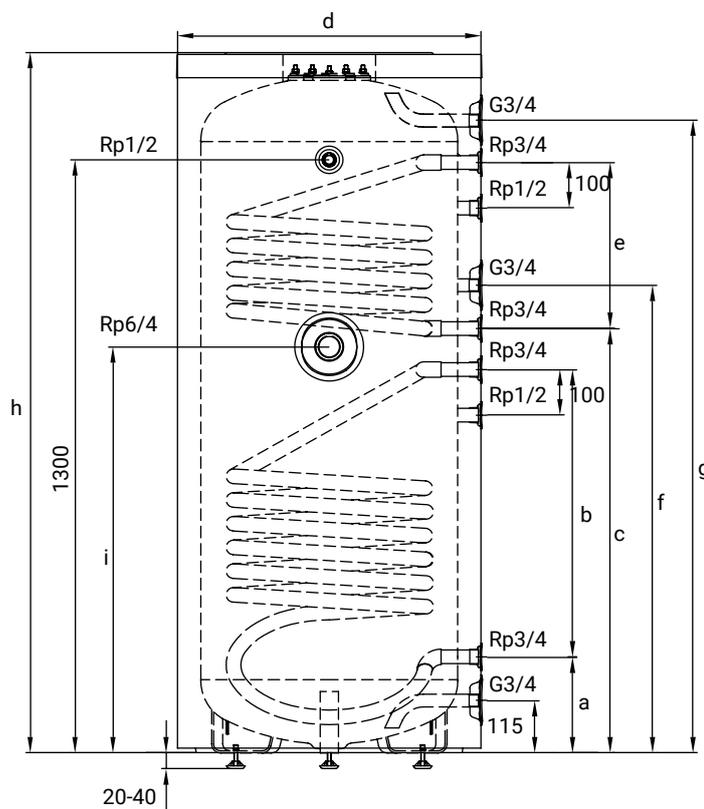

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

7*
ANS
DE GARANTIE

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

* Donnée valable uniquement en cas
de chauffage indirect. Les données de
puissance sont valables pour une
température d'écoulement à 80 °C, pour
une température de stockage à 60 °C et
pour une température de l'eau chaude
sanitaire à 45 / 10 °C.

TYPE	AQ STA200C	AQ STA300C	AQ STA200C2	AQ STA300C2	
Capacité	[litre]	200	300	200	300
h	[mm]	1530	1535	1530	1535
d	[mm]	550	665	550	665
a	[mm]	220	210	220	210
b	[mm]	570	630	570	630
c	[mm]	880	930	880	930
e	[mm]	416	364	416	364
f	[mm]	975	1025	975	1025
g	[mm]	1387	1403	1387	1403
i	[mm]	840	890	840	890
Matériel d'isolation	Polyuréthane sans FCKW				
Raccordement d'eau	G3/4				
Pression de service maximale	[MPa] 0,6				
Perte de chaleur	[kWh/24h]	1,9	2,5	1,9	2,5
Surface de l'échangeur	[m²]	0,8	1	0,8+0,615	1+0,7
Raccordement de l'échangeur	Rp 3/4				
Contre-pression de l'échangeur	[mbar]	80	90	80+65	90+70
Puissance de crête *	[litre/les 10 pre. min.]	255	460	255+150	460+220
Puissance durable *	[litre/h]	590	770	590+440	770+500
Puissance durable *	[kW]	24	31	24+18	31+20
Température d'eau chaude	[°C]	95 au maximum			
Poids	[kg]	63	81	83	93
Perte de stockage de chaleur	[W]	71	94	71	94
Classe énergétique	C				



PEUT ÊTRE INTÉGRÉ
AU SYSTÈME
SOLAIRE



PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ
D'UNE RÉSISTANCE
STÉATITE



PIQUAGE DE
CIRCULATION




BALLONS SUR SOCLE MULTI-ENERGIE (SOLAIRES)

10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

STA...C/C2

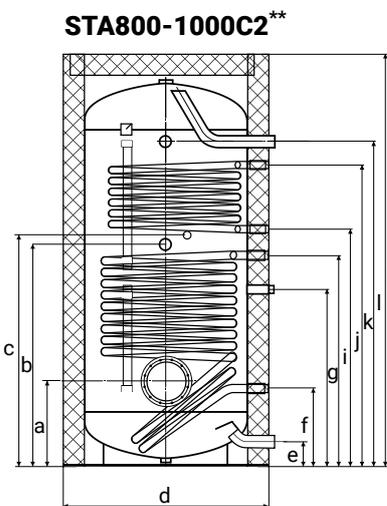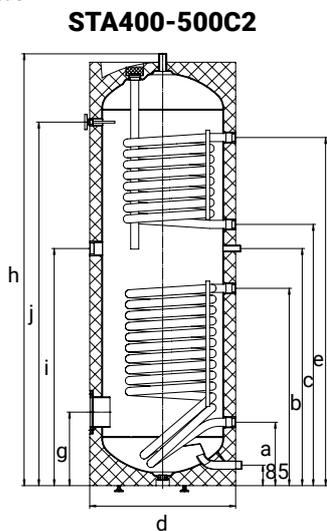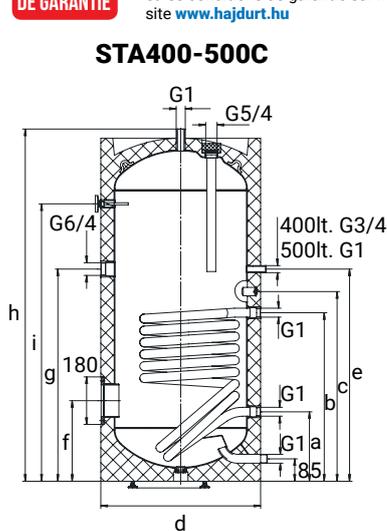

** STA800C et STA1000C sans échangeur supérieur

TYPE	STA400C	STA500C	STA800C	STA1000C	STA400C2	STA500C2	STA800C2	STA1000C2
Capacité [litre]	400	500	800	1000	400	500	800	1000
h [mm]	1832	1838	2000	2350	1832	1838	2000	2350
d [mm]	670	750	1000		670	750	1000	1000
a [mm]	320	370	415	415	320	370	415	415
b [mm]	880	930	1080	1255	880	930	1080	1255
c [mm]	960	1010	1125	1300	1000	1095	1125	1300
e [mm]	1000	1095	120	120	1100	1195	120	120
f [mm]	345	370	380	380	1460	1465	380	380
g [mm]	1000	1095	860	1025	345	370	860	1025
i [mm]	1521	1498	1025	1190	1000	1095	1025	1190
j [mm]	-	-	-	-	1521	1498	1150	1335
k [mm]	-	-	-	-	910	960	1465	1785
l [mm]	-	-	-	-	1490	1465	1580	1920
m [mm]	-	-	-	-	560	560	-	-
n [mm]	-	-	-	-	370	310	-	-
Matériel d'isolation	Polyuréthane sans FCKW		polyester ECO SKIN écologique		Polyuréthane sans FCKW		polyester ECO SKIN écologique	
Raccordement d'eau	G1		G6/4		G1		G6/4	
Pression de service maximale [MPa]	1		0,6		1		0,6	
Surface de l'échangeur [m²]	1,8	2	2,4	2,4	1,8+1,0	2,0+1,0	2,0+1,2	2,4+1,2
Raccordement de l'échangeur	G1		G5/4		G1+G1		G5/4+G1	
Contre-pression de l'échangeur [mbar]	53	41	42	48	53+12	42+19	42+13	48+27
Puissance de crête * [litre/les 10 pre. min.]	600	750	1200	1500	628	785	1257	1570
Puissance durable * [litre/h]	863	942	878	952	863+531	942+499	878+572	952+598
Puissance durable * [kW]	35	38	36	39	35+22	38+20	36+23	39+24
Température d'eau chaude [°C]	95 au maximum							
Poids [kg]	145	160	268	284	158	172	284	320
Perte de chaleur [kWh/24h]	2,45	2,72	2,66	3,09	2,45	2,72	2,66	3,09
Perte de stockage de chaleur [W]	102	113	111	129	102	113	111	129
Classe énergétique	C	C	-	-	C	C	-	-

* Donnée valable uniquement en cas de chauffage indirect. Les données de puissance sont valables pour une température d'écoulement à 80 °C, pour une température de stockage à 60 °C et pour une température de l'eau chaude sanitaire à 45 / 10 °C.

BALLONS (VIDES) SUR SOCLE, CHAUFFES PAR UN ECHANGEUR EXTERNE



PEUT ÊTRE INTÉGRÉ
AU SYSTÈME
SOLAIRE



PEUT ÊTRE CHAUFFÉE
PAR UN APPAREIL DE
PRODUCTION DE
CHALEUR EXTÉRIEUR



FAIBLE
DÉPERDITION
DE CHALEUR

HD...




**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

10*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

Schéma de raccordement ballon HD

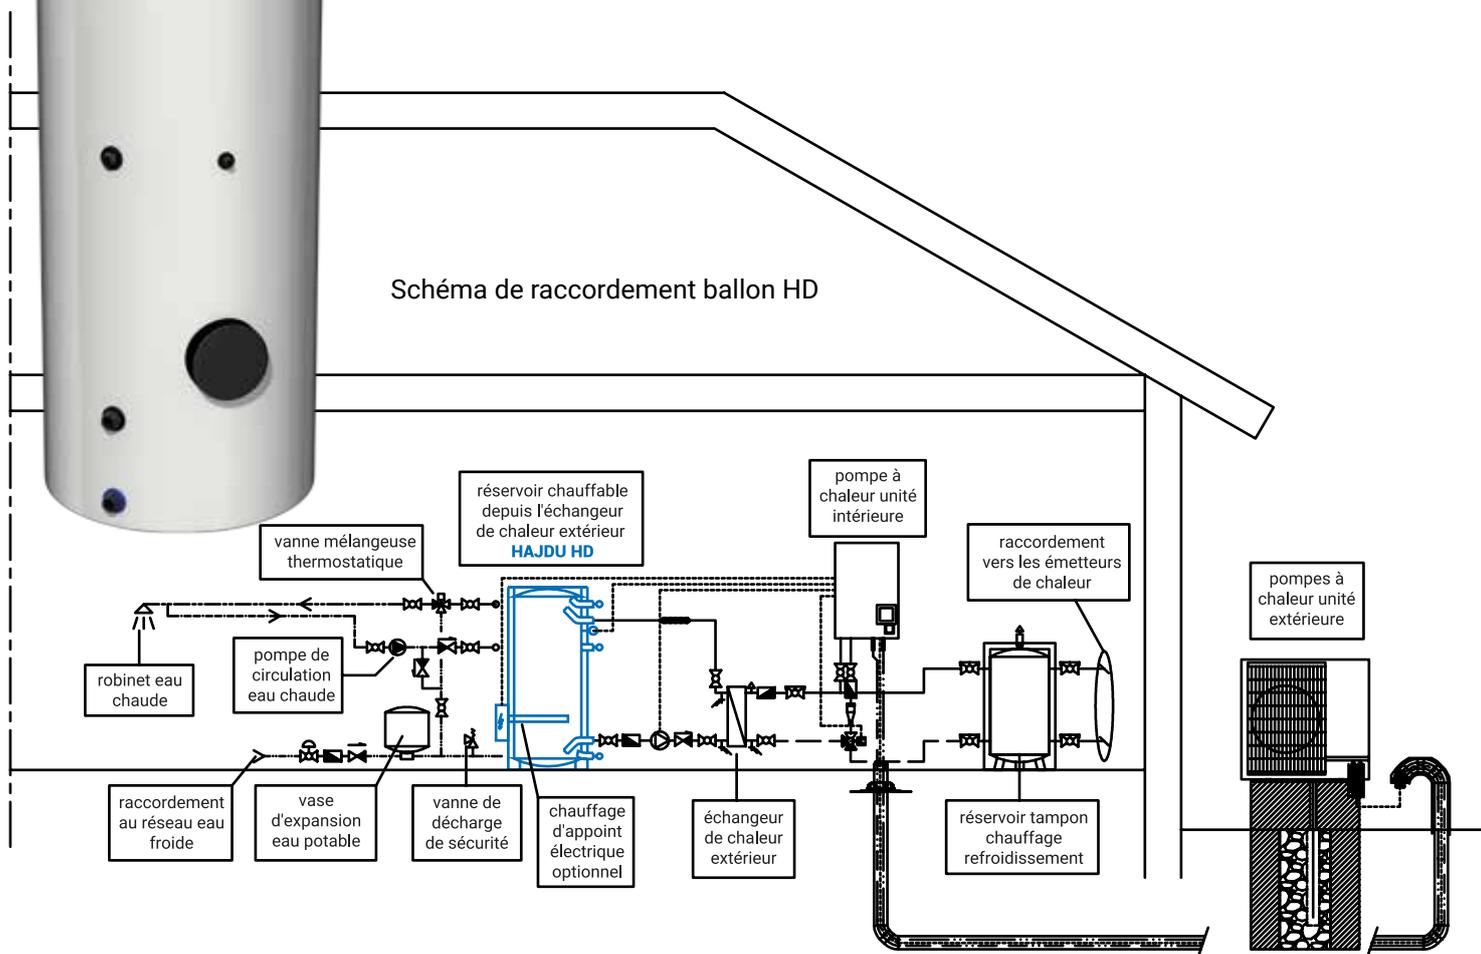

TYPE		HD 200	HD 300	HD 400	HD 500	HD 800	HD 1000	HD 1500	HD 2000
Capacité	[litre]	200	300	400	500	800	1000	1500	2000
Hauteur	[mm]	1530		1785	1806	2000	2350	2215	2130
Diamètre	[mm]	545	660	670	750	990		1000	1250
Raccordement d'eau		G5/4				G2			
Pression de service maximale	[MPa]					1,0			
Raccord circulation		G1		Rp1			G2		
Raccord thermomètre						Rp1/2			
Raccord régulateur						Rp1/2			
Poids	[kg]	87	120	141	184	200	270	280	400
Perte de chaleur	[kWh/24h]	1,9	2,5	2,9	3,2	3,6	4	3,85	4,8
Perte de stockage de chaleur	[W]	83	94	102	113	109	127	160	200
Classe énergétique		C				-	-	-	-

APPAREILS DE POMPE À CHALEUR

HB..., HPT..., HPAW

La pompe à chaleur des chauffe-eau de type **HB** chauffe l'eau de la cuve en utilisant l'énergie thermique de l'air. **Les appareils thermodynamiques peuvent produire au moins 2 kW d'énergie thermique à partir de 0,5 kW ! C'est la méthode de production d'eau chaude sanitaire la plus efficace que nous connaissons actuellement !**

Il est possible de refroidir les pièces intérieures avec l'air sortant de la pompe à chaleur et l'aération de la pièce ou de l'appartement peut être assurée également par l'air refroidi sorti. L'appareil peut également être raccordé au système d'aération de la maison. En plus de la production de l'eau chaude sanitaire, ces appareils peuvent ainsi jouer un rôle dans l'aération, dans la climatisation et dans la déshumidification aussi.

Le ballon thermodynamique de type **HB... C** a un échangeur inférieur grâce auquel il peut être raccordé au système solaire et à la chaudière.

Le type **HB300C1** contient un échangeur supérieur pouvant être raccordé au circuit de chauffage, il est par conséquent recommandé de l'utiliser spécialement au sein de systèmes de chauffage à basse température.

Les produits de la série **HP TOWER, HPT** peuvent être raccordés au système de panneau solaire extérieur et peuvent être intégrés au système Smart Grid.

La pompe à chaleur air-eau HPAW fournit une solution complète pour le chauffage, le refroidissement, la production de l'eau chaude sanitaire dans une large plage de température ambiante. Elle constitue une solution idéale lors de l'installation du système de chauffage et de climatisation moderne et écologique des bâtiments existants ou neufs ou lors de la modernisation d'un système de chauffage. Conception monobloc, la pompe à chaleur et l'hydrobox sont logés dans le même boîtier.



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES



70% D'ÉCONOME
EN ÉNERGIE




PEUT ÊTRE INTÉGRÉ
AU SYSTÈME
SOLAIRE



ANODE ACTIVE POUR
LA PROTECTION
ANTICORROSION

HB...

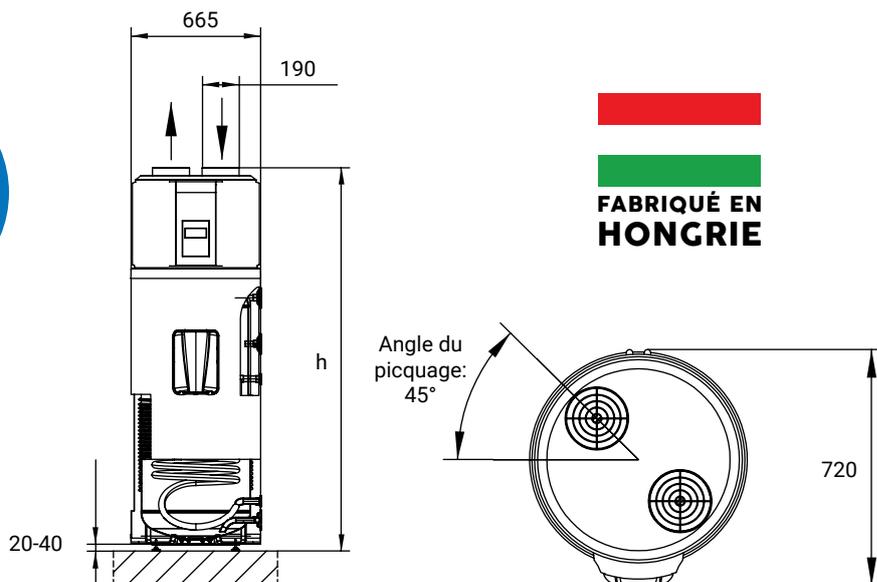

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

TYPE	HB 200	HB 200C	HB 300	HB 300C	HB 300C1
Diamètre/hauteur/profondeur [mm]	661/1517/720		661/1950/720		
Tension/fréquence	L/N/PE 230V~ / 50Hz				
Fusible [A]	16				
BALLON					
Pression nominale [MPa]	0,6				
Capacité [litre]	194	182	295	287	289
Raccordement d'eau	G3/4				
Surface de l'échangeur [m ²]	-	1,45	-	1,5	0,7
Protection anticorrosion	émail spécial + anode de Mg				
POMPE À CHALEUR					
Type	air (de l'intérieur)				
Raccord. aération (entrée/sortie) [Ø mm]	190				
Condensateur	échangeur de sécurité				
Agent réfrigérant/quantité	R134a / 1100 g				
Puissance absorbée maximale [W]	1200				
Puissance absorbée moyenne [W]	850				
Flux d'air [m ³ /h]	~ 500				
Domaine de température de service [°C]	- 7 - +43				
Température de l'eau maximale [°C]	60				
COP 7 °C (EN 16147)	2,43	2,48	2,15	2,44	2,45
COP 15 °C (EN 16147)	-	-	2,62	-	-
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE					
Puissance nominale [W]	1800				
Température d'eau maximale [°C]	60				
AUTRES					
Commande	électronique programmable				
Entretien de l'anode de magnésium	afficheur de l'épuisement de l'anode				
Raccordement électrique	fixe				
Pieds	réglables				
Profil de soutirage	L	L	L	L	L
Classe énergétique	A	A	A	A	A



**RÉGLEMENTATION
THERMIQUE
2012**

**10*
ANS
DE GARANTIE**

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu



EFFICACITÉ DU
CHAUFFAGE DE L'EAU



SMART GRID
READY



ANODE ACTIVE POUR
LA PROTECTION
ANTICORROSION

TYPE		HPT200	HPT200C	HPT300	HPT300C
Diamètre/hauteur/largeur	[mm]	667/1480/720		667/1810/720	
Tension/fréquence		L/N/PE 230V~ / 50Hz			
BALLON					
Pression nominale	[MPa]	0,6			
Volume	[litre]	194	182	295	287
Raccordement d'eau		G3/4			
Surface de l'échangeur	[m ²]	-	1,45	-	1,5
Isolation thermique/épaisseur		Isolation de polyuréthane sans fréon / 50 mm			
Protection anticorrosion		émaïl spécial + anode de magnésium			
POMPE A CHALEUR (PAC)					
Type		air (de l'intérieur) + Possibilité de prolongement du conduit d'air			
Raccordement aération (entrée/sortie)	[mm]	160			
Condensateur		échangeur de sécurité			
Réfrigérant/quantité		R134a / 1100 g			
Puissance absorbée maximale	[W]	515			
Flux d'air	[m ³ /h]	450			
Plage de température de fonctionnement	[°C]	- 7- +38			
Efficacité du chauffage de l'eau à 20°C selon la norme EN 16147:2017		139% (A+)		142% (A+)	
Efficacité du chauffage de l'eau à 7°C selon la norme EN 16147:2017		121% (A)		128% (A)	
Puissance sonore	[Lw(A)]	Avec conduit d'air : 52 dB(A) ; Sans conduit d'air : 58 dB(A)			
CHAUFFAGE ELECTRIQUE					
Puissance nominale	[W]	1800			
Température maximale de l'eau	[°C]	65			
AUTRES					
Commande		Programmable, PV, Smart Grid ready, Holiday, Protection contre le gel, Protection enfant			
Attestations		CE, TÜV CB, EHPA			
Profil de soutirage		L	L	XL	XL
Classe énergétique		A+	A+	A+	A+

hajdu
HP-TOWER



AVANTAGES DU PRODUIT

- Économe en énergie : classe énergétique A+ !
- Apte au refroidissement de la pièce également
- Smart Grid Ready
- Revêtement nano céramique de l'enveloppe extérieure et revêtement en émail contenant du titane du réservoir intérieur
- Protection enfant, autodiagnostic
- Affichage électronique protégé
- Forme ergonomique
- Installation simple, peu coûteuse
- Conduit d'air caché
- Dégel au gaz chaud par conduit de dérivation
- Fonctionne sur panneau solaire
- Commande intelligente pour une semaine avec relevé quotidien

MODES DE FONCTIONNEMENT

- Seulement pompe à chaleur (PAC)
- Chauffage à PAC ou appoint électrique, sélection automatique de la source de chaleur
- Fonction anti-légionellose à 65 °C (chauffage à PAC et électrique ensemble)
- Fonction de réchauffage rapide, (PAC et chauffage électrique ensemble)
- Programme
- Hors d'heures d'affluence
- Horloge en temps réel
- Fonctionnement sur panneau solaire - PV

CAPTEURS

- Capteur de température d'eau
- Capteur de température d'évaporateur
- Capteur de température d'air
- Interrupteur haute tension
- Thermostat de sécurité

HPT...

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

**10*
ANS
DE GARANTIE**

* 2 ans de garantie pour les éléments électriques
10 ans de garantie pour la cuve

* Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

POMPE À CHALEUR MONOBLOC



MODE
SILENCIEUX



EAU DE CHAUFFAGE
À HAUTE
TEMPÉRATURE



FONCTIONNEMENT
EN PÉRIODE DE
GRAND FROID

4/6 KW





hajdu

HPAW



ÉCOLOGIQUE

8/10/12/14/16 KW

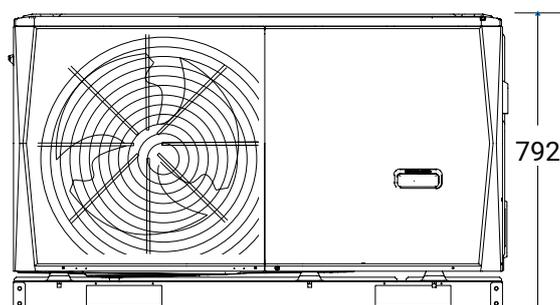
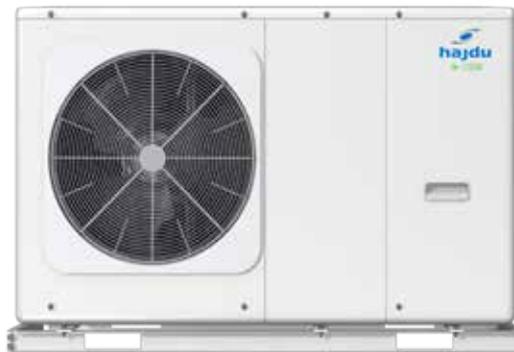


792

5*
ANS
DE GARANTIE


* 3 ans de garantie complète
5 ans de garantie pour le compresseur

* Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

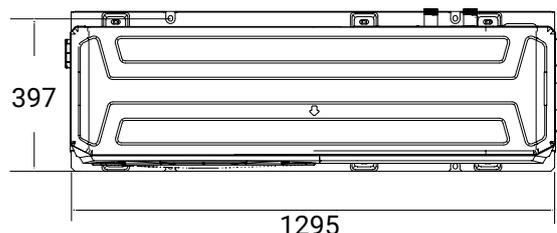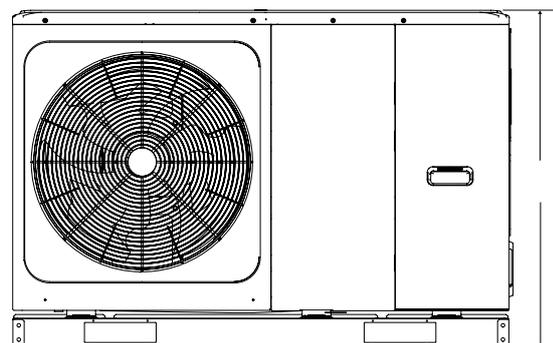

397

1295

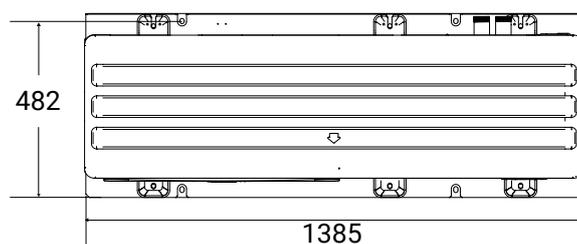

482

1385

TYPE			HPAW-4	HPAW-6	HPAW-8	HPAW-10	HPAW-12 3N	HPAW-14 3N	HPAW-16 3N
Tension/Phase/Fréquence		V/PH/Hz	230/1/50				400/3/50		
Chauffage ²	Puissance	kW	4,30	6,30	8,10	10,00	12,30	14,10	16,00
	Puissance absorbée	kW	1,13	1,70	2,10	2,67	3,32	3,92	4,57
	COP		3,80	3,70	3,85	3,75	3,70	3,60	3,50
Classe d'efficacité énergétique de chauffage saisonnier de la pièce ⁶	Température de départ de l'eau à 35°C	classe	A+++						
	Température de départ de l'eau à 55°C	classe	A++						
Niveau sonore ⁷		dB	55	58	59	60	65	65	68
Dimensions extérieures (L×H×P)		mm	1295×792×429			1385×945×526			
Température de l'air extérieur	Refroidissement	°C	-5~43						
	Chauffage	°C	-25~35						
	ECS	°C	-25~43						
Chauffage d'appoint électrique	Montage standard	kW	3,00				9,00		
	Alimentation électrique	V/Ph/Hz	220-240/1/50				380-415/3/50		
Plage de température de départ de l'eau	Refroidissement	°C	5~25						
	Chauffage	°C	25~65						
	ECS (réservoir)	°C	30~60						

² Air extérieur 7°C, 85 % H.R., Température départ/retour de l'eau de chauffage 40/45°C

⁶ Les analyses relatives à la classe d'efficacité énergétique de chauffage saisonnier de la pièce ont été réalisées dans des conditions climatiques moyennes et dans des circonstances normales.

⁷ Norme d'analyse : EN12102-1.

⁸ Normes et dispositions légales européennes pertinentes: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES A ECOULEMENT LIBRE

FT., FTA., 5F, 5A

Les **chauffe-eau électriques HAJDU à écoulement libre** (au système ouvert) fournissent de l'eau en petite quantité (éviers de cuisine, lave-mains). Les types **FT...** et **FTA...** ayant une capacité de 5 et de 10 litres peuvent alimenter un seul point de prise d'eau et ne fonctionnent de manière fiable qu'avec le robinet fourni avec l'appareil par le fabricant (**il est interdit d'utiliser des robinets de douche et de brosse-vaisselle**). L'eau chaude stockée peut être utilisée aussi bien pour la toilette qu'à des fins alimentaires.

Ces appareils compacts doivent être installés sur le mur impérativement en position verticale, au-dessus (types FT) ou au-dessous (types FTA) de l'évier, de la cuvette de vaisselle, du comptoir de cuisine. Le revêtement extérieur des chauffe-eau est en matière plastique blanche, haute brillance, haute résistance.

La température de l'eau souhaitée peut être réglée à 80 °C au maximum, à l'aide d'un bouton rotatif.

Les chauffe-eau **Aquastic** 5F, 5A – avec une présentation différente et une possibilité d'installation en bas et en haut – sont fabriqués avec un robinet. Le principe de fonctionnement de ces appareils est complètement identique à celui des types FT / FTA.

CHAUFFE-EAU A ECOULEMENT LIBRE POUR ALIMENTER UN POINT DE PRISE D'EAU



CHAUFFAGE DE L'EAU
RAPIDE, OBTENTION
D'EAU CHAUDE MÊME
EN 10 MINUTES



EXCELLENTE
ISOLATION
THERMIQUE





ROBINET
FOURNI

FT...



FTA...

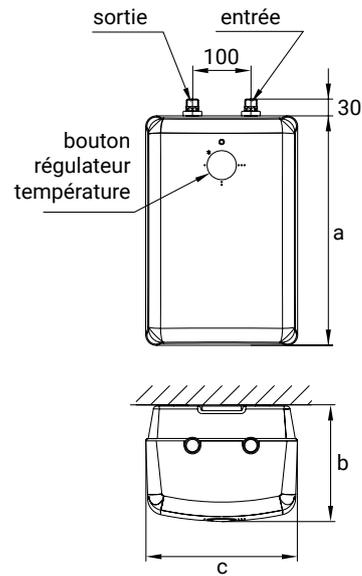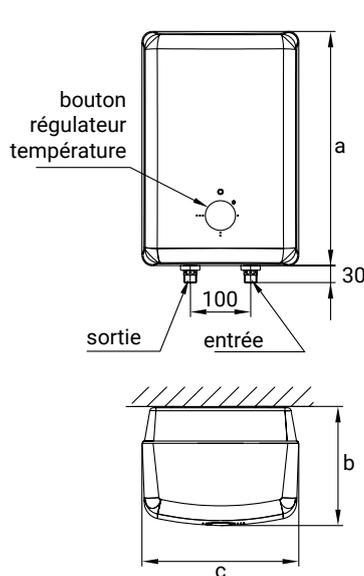

- Livré avec l'appareil: robinet, câble de raccordement
- Revêtement extérieur: en plastique blanc

5*
ANS
DE GARANTIE

*2 ans de garantie pour les éléments électriques
5 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

TYPE		FT5 (en haut)	FT10 (en haut)	FTA5 (en bas)	FTA10 (en bas)
Capacité	[litre]	5	10	5	10
a	[mm]	396	440	396	440
b	[mm]	260	305	260	305
c	[mm]	200	270	200	270
Raccordement d'eau		G1/2	G1/2	G3/8	G3/8
Pression de service maximale	[MPa]	0			
Puissance électrique	[kW]	1,5			
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$) [minute]		14	28	14	28
Perte de chaleur à 65°C	[kWh/24h]	0,55	0,65	0,55	0,65
Poids	[kg]	3,5	5	3,5	5
Température d'eau chaude réglable [$^{\circ}\text{C}$]		réglable, à 80°C au maximum			
Profil de soutirage		XXS	S	XXS	S
Classe énergétique		A	C	A	C

5F



5A



4*
ANS
DE GARANTIE

*1 ans de garantie pour les éléments électriques
4 ans de garantie pour la cuve

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE		5F (en haut)	5A (en bas)
Capacité	[litre]	5	
Longueur (sans robinet)	[mm]	422	
Profondeur	[mm]	260	
Largeur	[mm]	200	
Raccordement d'eau		G1/2	G3/8
Pression de service nominale	[MPa]	0	
Tension	[V]	230	
Puissance électrique	[W]	1500 ou 2000	
Temps de chauffage ($\Delta t=65^{\circ}\text{C}$) [minute]		12	
Poids	[kg]	2,6	
Température de l'eau chaude réglable [$^{\circ}\text{C}$]		réglable, à 80°C au maximum	
Profil de soutirage		XXS	XXS

BALLONS TAMPONS

Le ballon tampon est le réservoir d'énergie des systèmes de chauffage. Il équilibre les écarts temporels entre l'énergie produite par l'appareil de production d'énergie et le besoin en énergie, en assurant l'utilisation efficace de l'énergie de chauffage.

Les appareils types **PT...CF** sont munis d'un échangeur de interne et d'un échangeur en acier inoxydable flexible pour la production d'eau chaude sanitaire, d'une capacité de 500-1000 litres.

Les **types AQ PT**, d'une capacité de 500 à 2000 litres sont disponibles en versions vides, munies d'un échangeur ou de deux échangeurs.

Les versions munies de deux échangeurs disposent d'une meilleure variabilité dans leur utilisation. Les ballons sont munis d'une isolation thermique pouvant être montée sur place à partir de 500 litres de capacité. Cette solution simplifie le transport et l'installation du ballon.





RÉSERVOIR DE CHALEUR
DES SYSTÈMES D'EAU
CHAUDE FERMÉS OU
OUVERTS




PIQUAGE DE
VIDANGE



PEUT ÊTRE INTÉGRÉ
AU SYSTÈME
SOLAIRE

PT...CF ErP

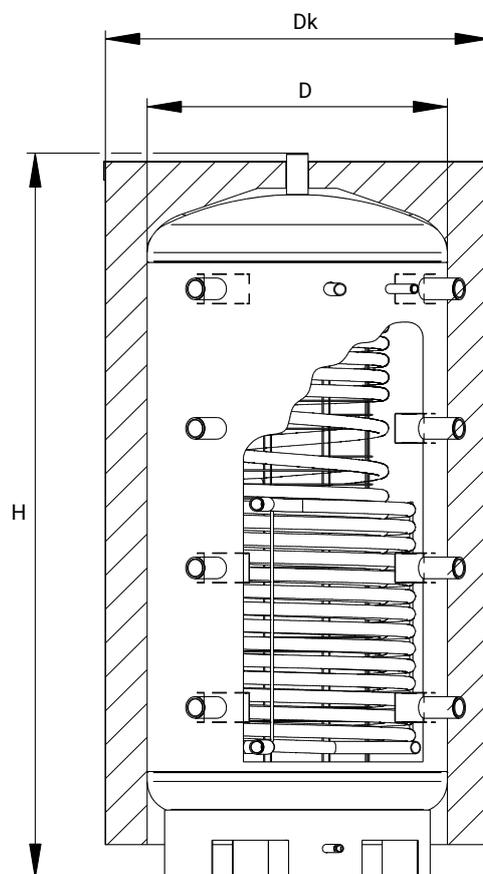

3*
ANS
DE GARANTIE

*3 ans de garantie complète

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

TYPE		PT300 ErP	PT500CF ErP	PT750CF ErP	PT1000CF ErP
Capacité nominale	[litre]	300	500	750	1000
Hauteur H	[mm]	1535	1890	1920	2320
Diamètre (sans isolation) D	[mm]	–	650	790	
Diamètre (avec isolation) Dk	[mm]	660	870	1010	
Pression de service maximale					
– ballon	[MPa]	0,6		0,5	
– échangeur de solaire	[MPa]	–		0,6	
– tube eau chaude sanitaire	[MPa]	–		1	
Raccordement d'eau			Rp6/4		
Raccordements de chauffage électrique			Rp6/4		
Raccordement de capteur			Rp1/2		
Raccordements d'eau chaude sanitaire		–	G1"		
Surface de l'échangeur	[m ²]	–	2,2	2,8	
Surface de l'échangeur d'eau chaude sanitaire [m ²]		–	6,8		
Poids (avec isolation)	[kg]	87	142	172	177
Perte de stockage de chaleur	[W]	86	78	92	98
Classe énergétique		C	B	B	B




RÉSERVOIR DE CHALEUR
DES SYSTÈMES D'EAU
CHAUDE FERMÉS OU
OUVERTS



PEUT ÊTRE INTÉGRÉ
AU SYSTÈME
SOLAIRE

BALLONS TAMPONS

AQ PT6... ErP

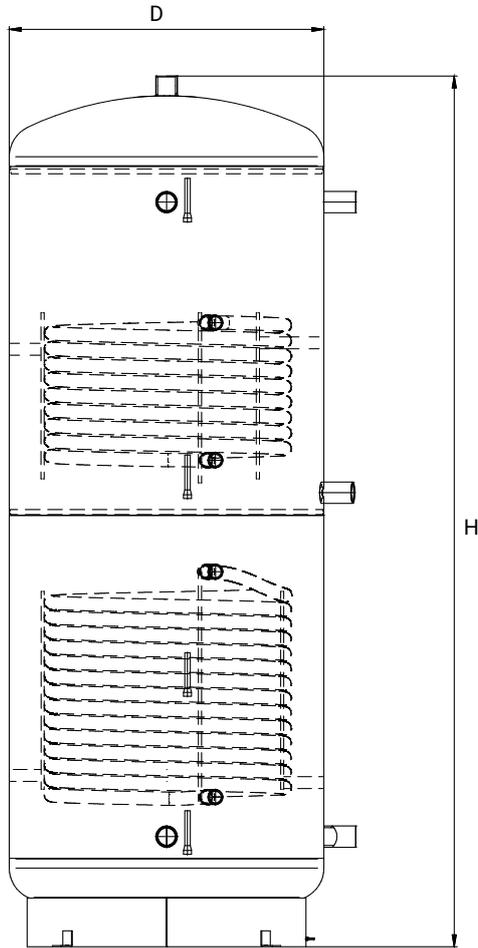

3*
ANS
DE GARANTIE

***3 ans de garantie complète**

*Veuillez vous informer sur les produits
et les conditions de garantie sur notre
site www.hajdurt.hu

**FABRIQUÉ EN
HONGRIE**

TYPE	AQ PT6 500 ErP	AQ PT6 750 ErP	AQ PT6 1000 ErP	AQ PT6 1500 ErP	AQ PT6 2000 ErP	AQ PT6 500C ErP	AQ PT6 750C ErP	AQ PT6 1000C ErP	AQ PT6 1500C ErP	AQ PT6 2000C ErP	AQ PT6 500C2 ErP	AQ PT6 750C2 ErP	AQ PT6 1000C2 ErP	AQ PT6 1500C2 ErP	AQ PT6 2000C2 ErP	
Capacité nominale [litre]	500	750	1000	1500	2000	500	750	1000	1500	2000	500	750	1000	1500	2000	
Hauteur (avec isolation) H [mm]	1670	1860	2200	2190	2202	1670	1860	2200	2190	2202	1670	1860	2200	2190	2202	
Diamètre (sans isolation) D [mm]	650	790		1000	1150	650	790		1000	1150	650	790		1000	1150	
Diamètre (avec isolation) Dk [mm]	810	950		1200	1350	810	950		1200	1350	810	950		1200	1350	
Pression de service maximale																
– ballon [MPa]	0,3															
– échangeur solaire inférieur [MPa]	–			0,6												
– échangeur solaire supérieur [MPa]	–						0,6									
Raccordement d'eau	Rp6/4															
Raccordements de chauffage électrique	Rp6/4															
Raccordement de capteur	doigt de gant extérieur															
Raccordement de l'échangeur	–						Rp1									
Surface de l'échangeur inférieur [m ²]	–			1,7	2,9	3	3,6	4,2	1,7	2,9	3	3,6	4,2			
Surface de l'échangeur supérieur [m ²]	–						1	1,8	2	2,4	2,8					
Poids (sans isolation) [kg]	66	90	104	182	211	92	126	144	233	274	103	154	169	266	329	
Perte de stockage de chaleur [W]	114	132	145	170	190	114	132	145	170	190	114	132	145	170	190	
Classe énergétique	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	


SYSTEMES SOLAIRES

Le capteur solaire absorbe le rayonnement du soleil, le convertit en chaleur et transmet celle-ci au liquide antigel circulant à l'intérieur. La surface absorbante des capteurs solaires dispose d'un revêtement sélectif spécial garantissant une efficacité excellente, une bonne résistance à la chaleur et une durée de vie longue. Le fluide du capteur est acheminé jusqu'au ballon d'eau chaude à l'aide de la pompe et transmet l'énergie solaire par l'intermédiaire de l'échangeur interne.


Le régulateur solaire surveille en permanence le fonctionnement du système et met en marche ou arrête la pompe en fonction des températures mesurées par les capteurs.

Les systèmes solaires peuvent être complétés par un chauffage auxiliaire électrique pouvant être intégré au ballon ou par un chauffage d'appoint du chauffage central. Les autres éléments nécessaires au fonctionnement du système, tels que le ballon d'eau chaude, le régulateur solaire, le vase d'expansion sont également accessibles.


Le taux de l'énergie fournie par ces appareils grâce à l'énergie solaire – en cas de chauffage de l'eau – est de 70 à 80 % au niveau annuel.

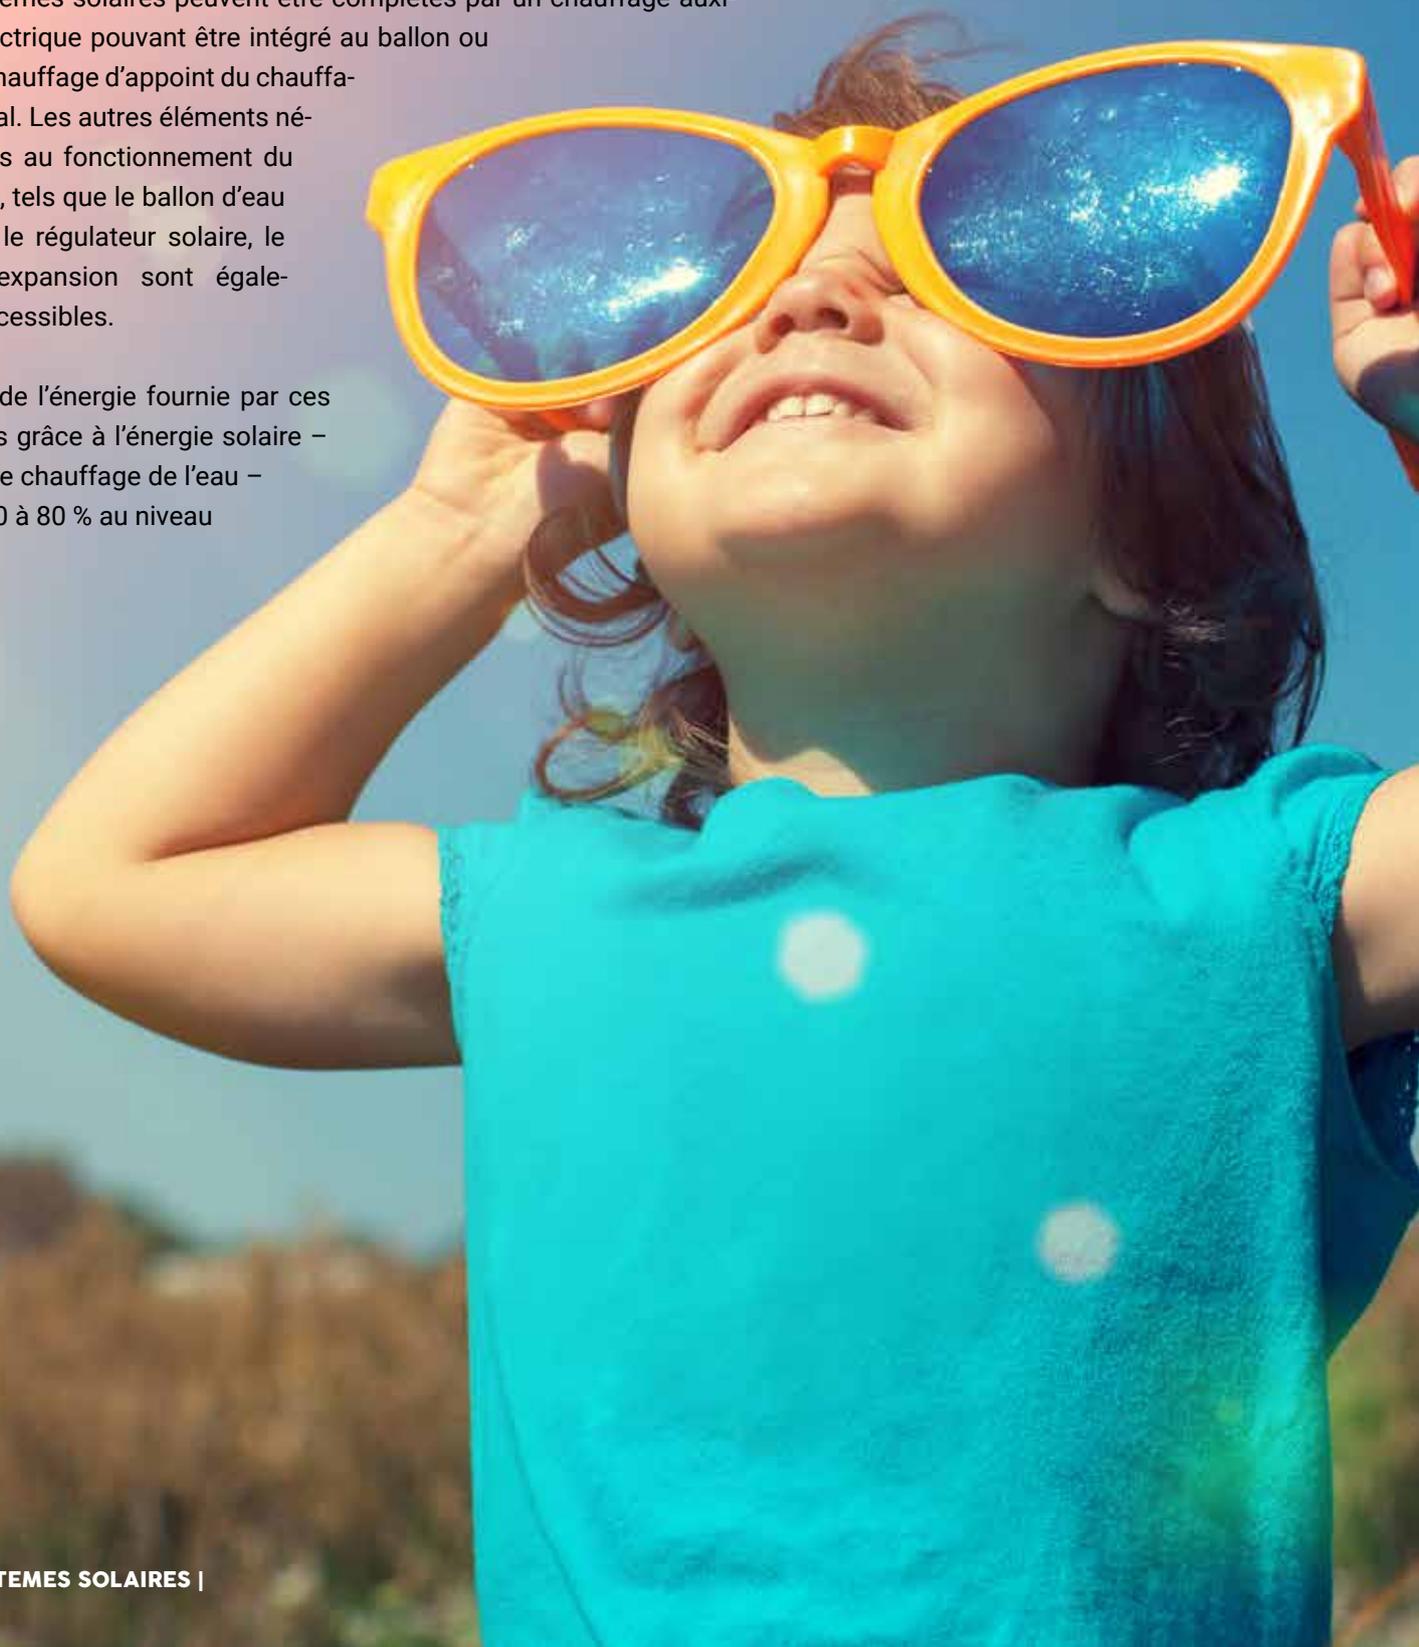


POUR LA PRODUCTION DE L'EAU CHAUDE

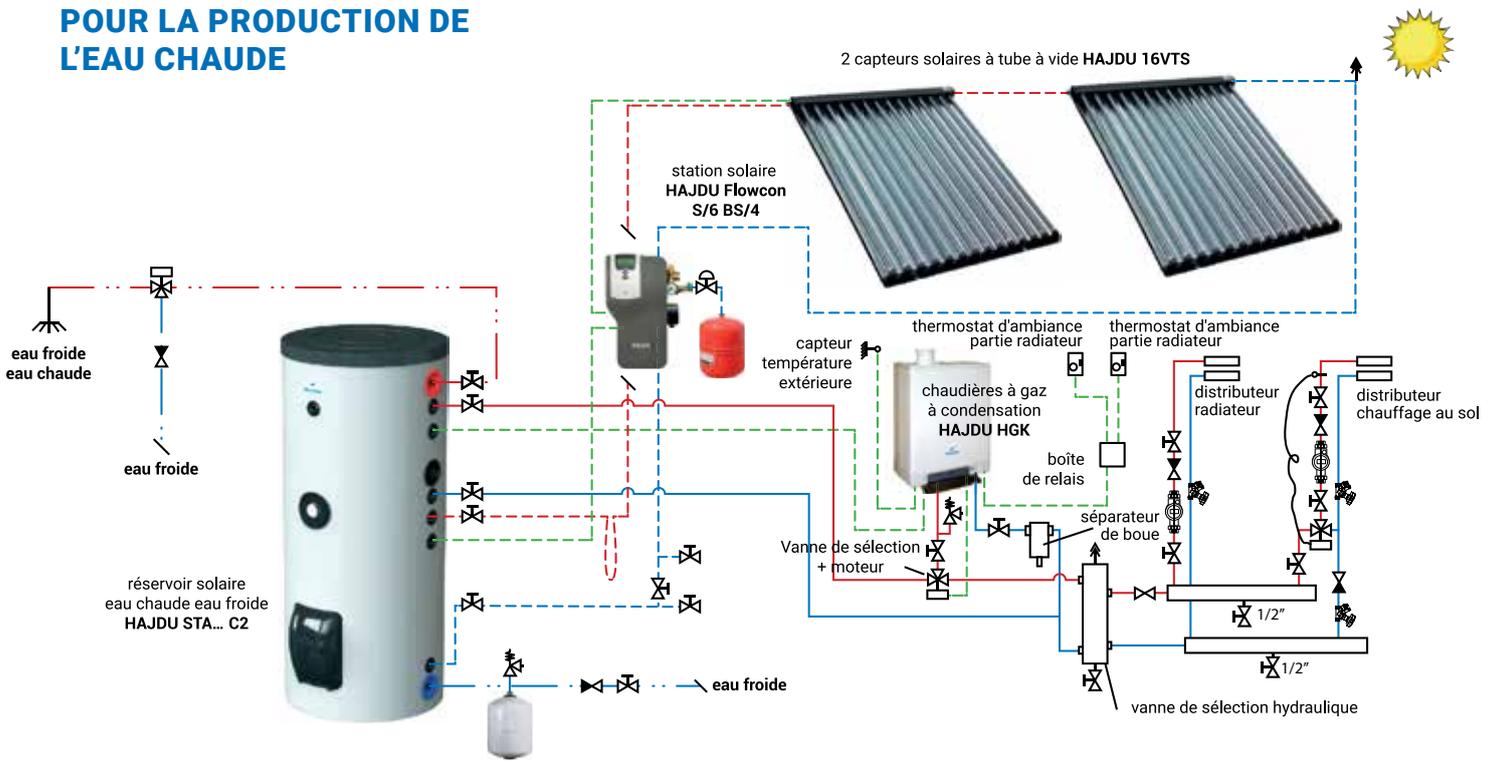

POUR LE CHAUFFAGE DE LA PISCINE ET LA PRODUCTION DE L'EAU DE DOUCHE


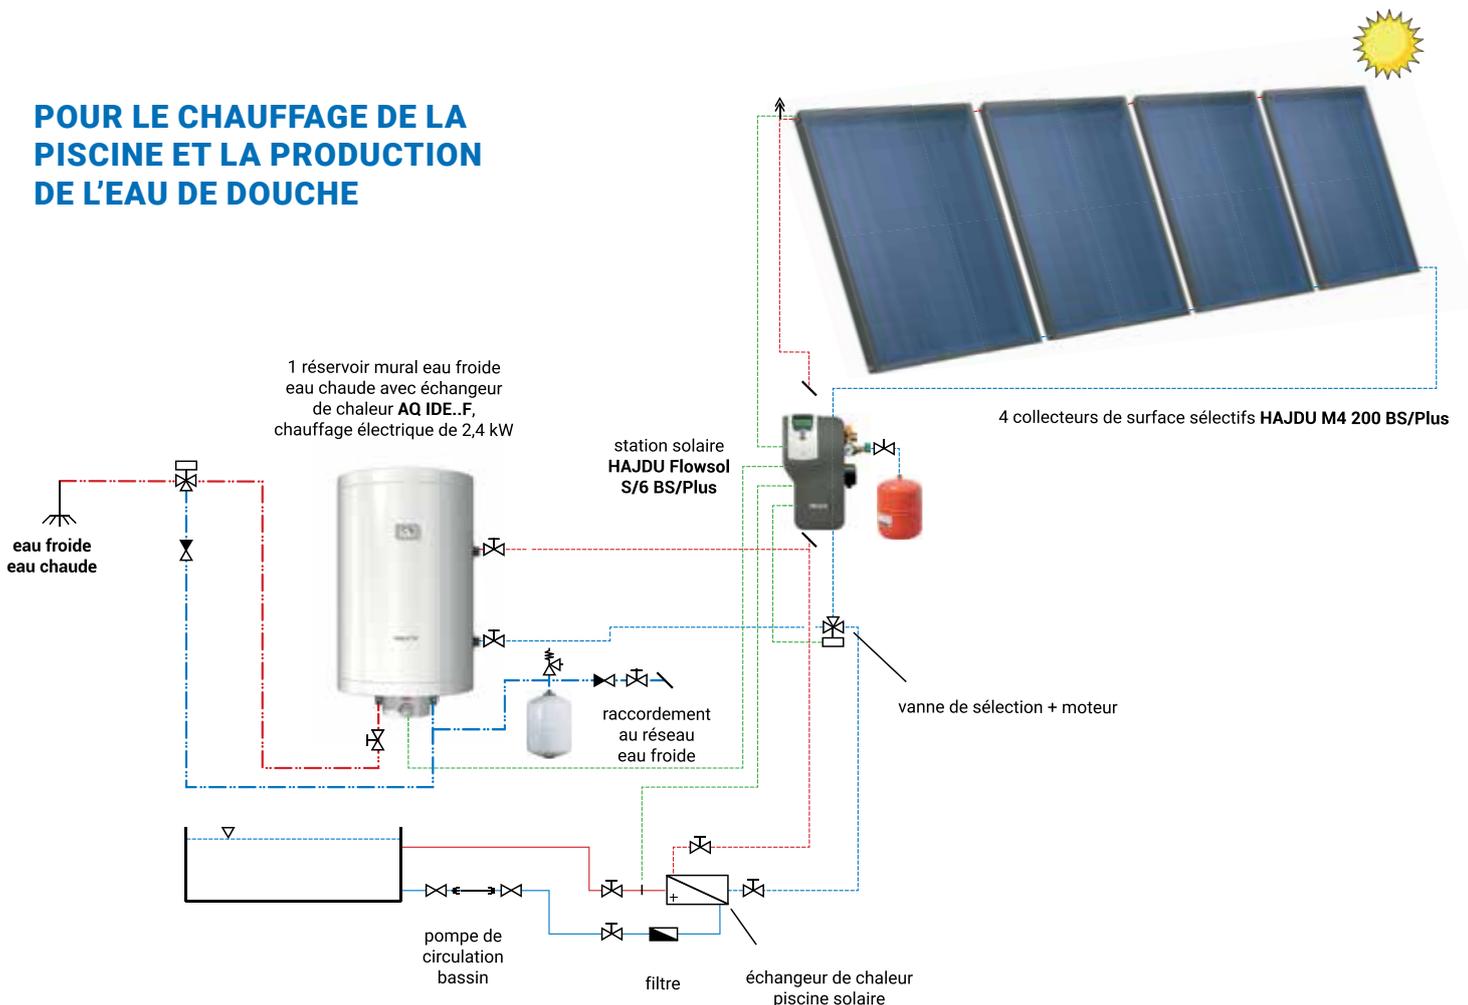


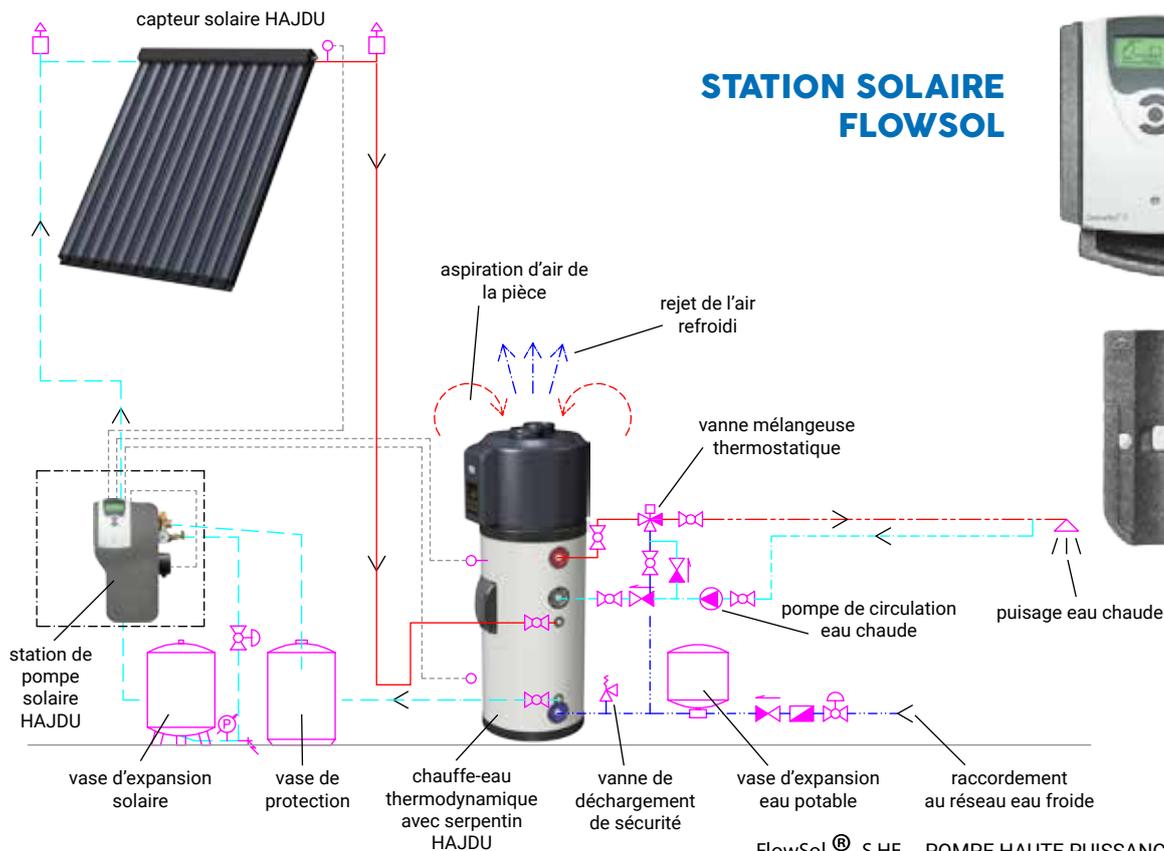

STATION SOLAIRE FLOWSOL



SCHEMAS D'AMENAGEMENT DU SYSTEME FLOWSOL

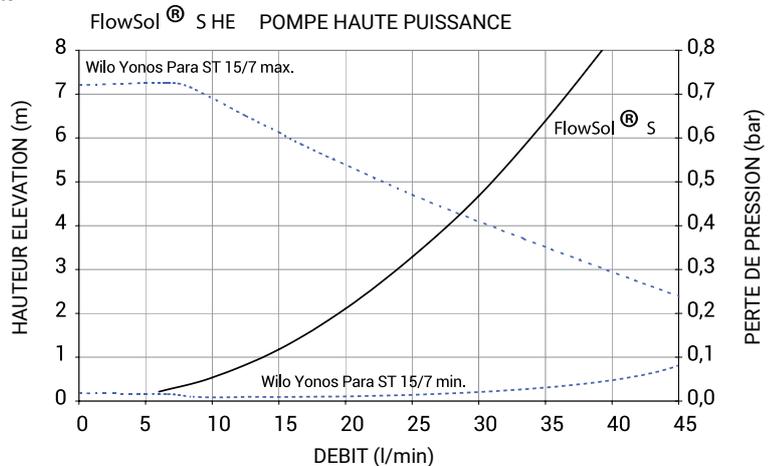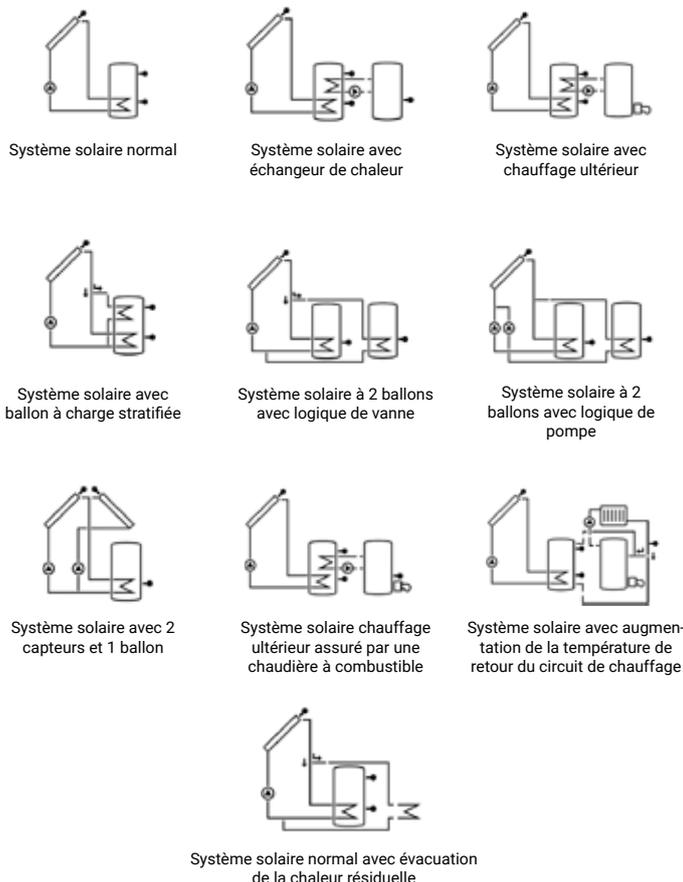

DONNEES TECHNIQUES	
Pompe de circulation	Wilo Yonos Para ST 15/7.0 PWM2 ERP ready
Consom. selon l'ERP (W) (à une capacité de 50 %)	23
Vanne de sécurité (bar)	6
Pressiomètre (bar)	0..10
Débitmètre (litre/minute)	1..13
Robinet d'arrêt	1 robinet à boule avec vanne de retour + 1 robinet à boule dans le rotamètre
Robinet chargeur vidangeur	2 robinets à boule
Raccord vase d'expansion	RP 3/4"
Dimension de raccor. au câble du circuit solaire	RP 3/4"
Température maximale agent	95°C
Pression maximale (bar)	6
Agent	liquide antigel solaire, mélange de propylène-glycole et d'eau taux de dilution: 1:1 au plus
Dimensions (isolation comprise) (mm)	430 x 223 x 193
Matériaux et robinets	laiton
Joint	AFM 34
Mousse thermoisolante	EPP

PIECES DETACHEES

ELEMENT CHAUFFANT



NUMERO D'ARTICLE:
2419991045

Élément chauffant supérieur 3kW,
6/4", 230V, L390, pour les types STA,
PT, AQ PT...ErP



NUMERO D'ARTICLE:
2419991067

Élément chauffant supérieur 2kW, 6/4",
230V, L390 pour les types
STA, PT, AQ PT...ErP



NUMERO D'ARTICLE:
2419991046

Élément chauffant supérieur 6kW,
6/4", 400V, L620 pour les types
STA500-1000, PT 500-1000 ErP,
AQ PT 500-2000 ErP



NUMERO D'ARTICLE:
2419991047

Élément chauffant supérieur 9kW,
6/4", 400V L780 pour les types
STA800-1000, PT 500-1000 ErP,
AQ PT 500-2000 ErP



NUMERO D'ARTICLE:
2419991049

Élément chauffant céramique inférieur
12kW, 400V pour les types
STA400-500



NUMERO D'ARTICLE:
2419991059

Élément chauffant céramique inférieur
9kW, 400V pour les types
STA800-1000



NUMERO D'ARTICLE:
6104550188

Élément chauffant céramique à bride
2,4kW, 230V pour les types IND...F



NUMERO D'ARTICLE:
6104550247

Élément chauffant céramique inférieur
3x1,2 kW, 230/400V pour les types
STA 200-300



NUMERO D'ARTICLE:
6104550248

Élément chauffant céramique inférieur
3x1,6 kW, 230/400V pour les types
STA 200-300



NUMERO D'ARTICLE:
6104550256 - 2400 W
NUMERO D'ARTICLE:
6104550257 - 3200 W


6104550256 - 2400 W (3x800W),
230/400V pour les types STA200
6104550257 - 3200 W (3x1066W),
230/400V pour les types STA300



NUMERO D'ARTICLE:
6297129721 - 1800W
NUMERO D'ARTICLE:
6297129607 - 2400W

Élément chauffant pour les ballons
d'eau chaude de types
Z...ErP et AQ...ErP

AUTRES ACCESSOIRES



NUMERO D'ARTICLE:
6312040108

Thermostat pour chauffe-eau
de types IDE et IND



NUMERO D'ARTICLE:
6251373002

Joint pour les types
STA 200-300 Sztea



NUMERO D'ARTICLE:
6251373021

Joint en céramique allégé



NUMERO D'ARTICLE:
6105500207

Anode de magnésium



NUMERO D'ARTICLE:
6312040076
(AQ...ERP DE 80 À 200 LITRES)

Thermostat pour chauffe-eau
de types AQ...ErP



HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

4243 Téglás, külterület 0135/9. hrsz.

téléphone: (52) 582-700 • fax: (52) 384-126 • email: hajdu@hajdurt.hu

www.hajdurt.hu

Coordonnées GPS
Nord 47,71620° et Est 21,69445°